

RS PRO PIR



RS PRO PIR

RS PRO PIR er en sensorarmatur fra Steinel med skjult IR-sensor. Den er perfekt for bruk både utendørs og innendørs, f.eks. under takutspring, i entré, carport, trappehus, svalgang, garderobe, kjeller, loft, korridor etc. RS PRO PIR har en helt ny og banebrytende utførelse, hvor sensorens linse er integrert i kuppelen. De integrerte IR-sensorene reagerer på bevegelse fra gående personer innen et område på opptil 8 meter fra armaturen. For å skape trygghet, kan RS PRO PIR stilles inn med grunnlys når ingen bevegelse er detektert. Sammen med den seneste LED-teknologien gir RS PRO PIR deg helt nye muligheter for effektivisering og trygghet både innendørs og utendørs.



Sensorarmaturen RS PRO PIR kan kobles sammen i gruppe, en perfekt funksjon når man vil at alle armaturene skal tennes samtidig i svalgang, korridor eller trappehus.




RS PRO PIR passer i innendørsmiljøer hvor man ønsker en designet armatur med IR-sensor i bod, garderobe, toalett, trapper, e.l.



Spar energi og gi trygghet ved å la RS PRO PIR være tent med grunnlys når ingen bevegelse er detektert.

RS PRO PIR

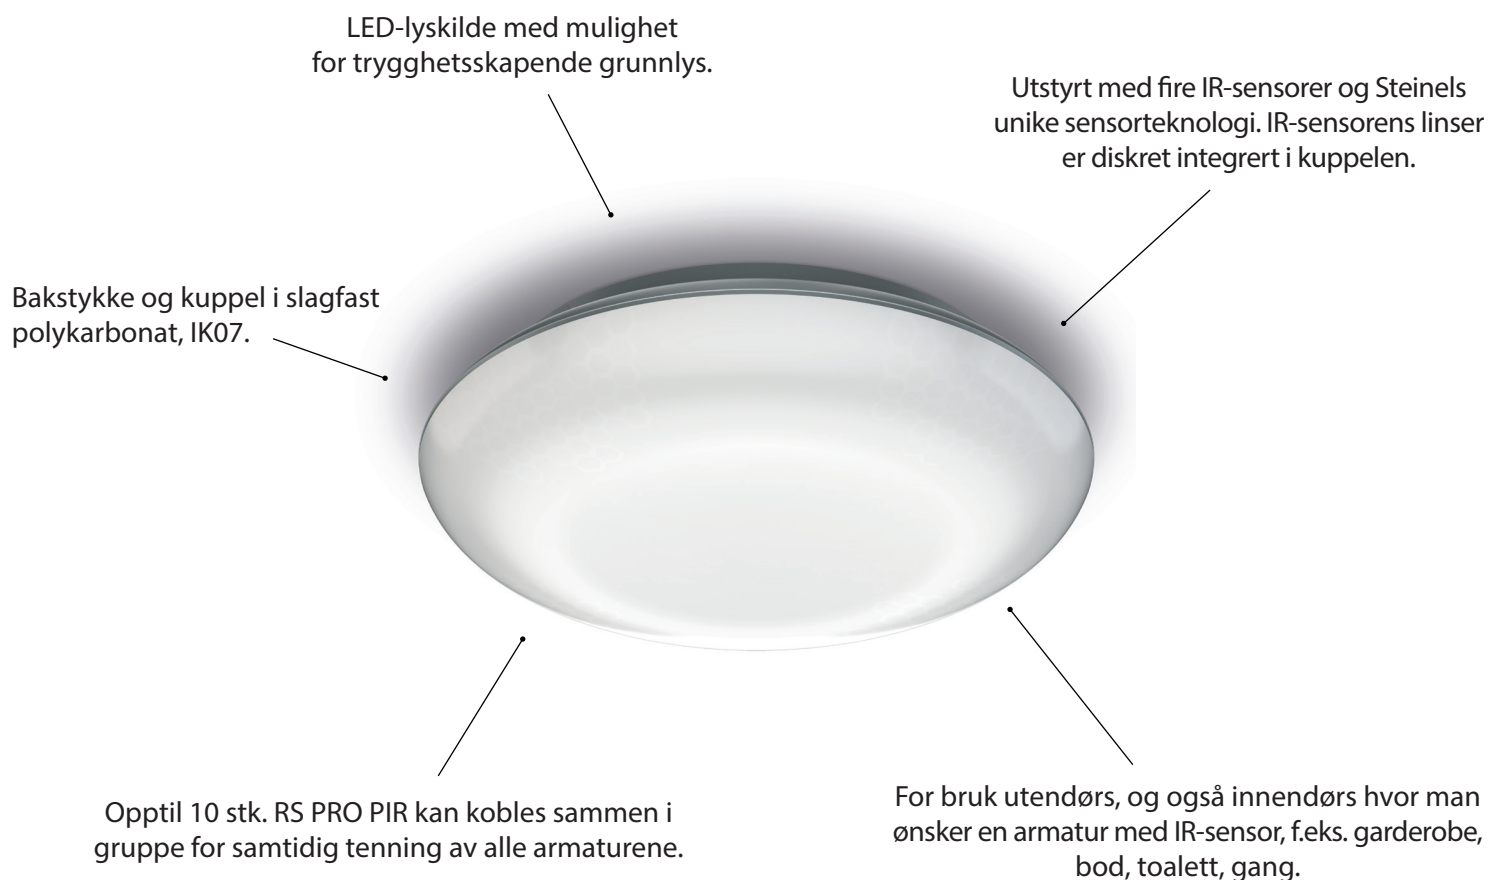

Kapslingsklasse: IP54, klasse II

Montering: Tak. Utendørs/innendørs. Montringshøyde for tak 2-6 m. Høyere monteringshøyde gir kortere rekkevidde for sensoren. Distanser for utenpåliggende ledning.

Tilkobling: To innføringshull Ø 12 mm med gumminippel. Skruklemme for kabel 3 x 2,5 mm² (fase L, fase N, kabel via reléutgang).

Utførelse: Bakstykke av sølvglanslakkert polykarbonat. Kuppel av polykarbonat (IK07) med integrerte linser for sensoren.

Bevegelsesdetektor: IR-sensor, overvåkingsområde 2-8 m. Overvåkingsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Etterlystid innstillbar 5 sek. - 30 min. Skumringsrelé innstillbart 2-1000 lux. (frakoblet)

Lyskilde: LED 14 W, levetid 50 000 t L70B10, SDCM 3 Ra 80. Lysflux m/kuppel 1430 lm. Grunnlys 10 % av fullt lys. Etterlystid for grunnlys kan stilles AV, 10 min, 30 min. eller konstant.

Elektriske data: 220-240 V, 50 Hz. Effektfaktor 0,90

Temperaturområde: -20 °C til +35 °C.

Mål: Ø 310 x 69 mm

Øvrig: Utstyrt med aktiv temperaturkontroll (ATC) som overvåker driftstemperaturen. På reléutgangen kan 10 stk. RS PRO PIR sammenkobles, og også ekstern last kan kobles til, maks 500 W resistiv last.

Elnummer:

3133000 RS PRO PIR 3000K

035495 RS PRO PIR 4000K



I en bransje med stadig flere tekniske og komplekse løsninger vet vi at det kan være utfordrende å finne fram til det riktige produktet for ditt prosjekt. Vi har arbeidet med bevegelsessensorer og sensorbelysning i over 20 år, og ønsker å dele vår erfaringer med deg. Ta kontakt med en av våre dyktige medarbeidere, og vi hjelper deg med å finne den rette løsningen.



ALEXANDER FLUGHEIM
SALG
Tel: 977 62 229
alexander@vilan.no



TOM KRISTIANSEN
SALG
Tel: 930 33 802
tom@vilan.no



ELLEN A. HANSEN
PROSJEKTLEDER/INNESALG
Tel: 469 45 171
ellen@vilan.no



TRYM KÆJR HANSEN
DAGLIG LEDER - SALG
Tel: 99 364 517
trym@vilan.no



VIDAR LANGBRÅTEN
SALG - VERKTØY
Tel: 993 73 118
vidar@vilan.no

Vilan AS ble etablert i 2004 og representerer blant annet Steinell og Proxxon i Norge. Vi leverer sensorstyrt belysning, LED-belysning, samt noe varmeverktøy til elektrogrossister og forhandlere over hele landet. Sortimentet består av kvalitetsprodukter fra europeiske produsenter. Vi er i dag 5 ansatte og omsetter for ca. 16 millioner NOK. Hovedkontoret ligger på Skullerud i Oslo.



Følg oss på facebook
facebook.com/vilan.norge

Vilan AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
tel: 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no



KA1905NO