


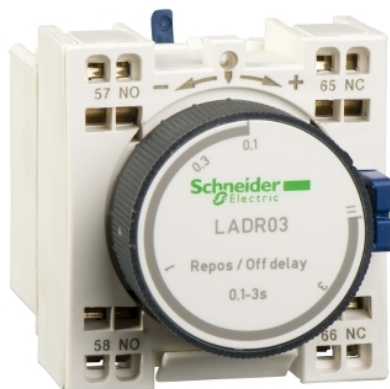

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys D
Produkt eller type komponent	Tidsforsinkelse hjelpekontaktblokk
Kompatibel med	TeSys D CAD TeSys D LC1D
Montasjeplassering	Front
Kontakttype	1 NO + 1 NC
Contacts operation	Time delay
Timer type	Forsinket av
Tidsforsinkelsesområde	10...180 s
[Ue] merkespenning	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm	6 A på 120 V AC-15 1,04 A på 690 V AC-15 0,55 A på 125 V DC-13 0,1 A på 600 V DC-13
[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-5-1 600 V i samsvar med UL 60947-5-1 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A på <60 °C
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktsertifikater	IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC

Komplementær

Irms rated making capacity	140 A AC 250 A DC
Permissible short-time rating	100 A på <60 °C 1 s 120 A på <60 °C 500 ms 140 A på <60 °C 100 ms
Beskyttelsestype	GG sikring 10 A
Mekanisk levetid	5 Mcycles
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Non-overlap time	1,5 Ms on de-energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt 1,5 ms on energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² fleksibel uten Fjærklemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² stiv uten
Høyde	48 mm
Bredde	44 mm
Dybde	61 mm

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Protective treatment	TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Operating altitude	3000 m

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	80 g
Forpakning 1 høyde	5,2 cm
Forpakning 1 bredde	6,5 cm
Forpakning 1 lengde	4,7 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------