


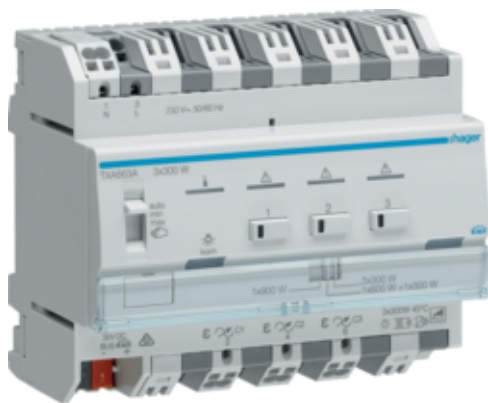

EASY DIMMER 3 x 300 W

TXA663A

Arkitektur

Antall utganger	3
Montasjemåte	REG

Funksjoner

- Læringsfunksjon for optimal drift av kompaktlysrør og LED armaturer kan aktiveres via bussen
- pærebevarende myk oppstart

Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
- Manuell drift er også mulig uten buss, f.eks. på byggeplassen - Manuell drift kan aktiveres via valgbryter, og dermed deaktivere KNX-funksjonen ; - med oplyst programmeringsknapp - status LED integrert i manuell drift knapp - valgbryter for manuell	

Connectivity

Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei
Bussystemet radio hyppig	nei

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50/60 Hz
Merkestrøm	4 mA

Volt

Ekstra spenning	230 V AC
Inngangsspenning	230 V AC
Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Systemspenning	30V DC over buss

elektrisk strøm

Bussens strømforbruk (dataoverføring)	< 2,3 mA
---------------------------------------	----------

Sikring

- kortslutning og overbelastningsbeskyttelse (elektronisk sikring)
- ;

Støm

Dimmable konvensjonelle transformatorer	Per kanal 300 VA
Bryteeffekt glødelamper ved AC1	900 W
Totalt effekttap	770 mW
Dimmelast	900 W
Elektroniske transformatorer	Per kanal 300 W

Materiale

Farge	Lys grå
-------	---------

Dimensjoner

Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	6 modules
-------------------------------------	-----------

Fluorescent bulbs control

Antall energisparende lamper	per kanal maks. 8
Strømbelysning fluoresktene	210W
Dimmable energisparende lamper	Per kanal 60 W

Led kontroll

Antall dimmbare, 230 V retrofit LED-lamper	per kanal maks 8
Maks antall LED	12
Lysdiode LED-lamper	210 W
Dimmable LED-lamper	Per kanal 60 W
- Status LED integrert i manuell betjeningsknapp	
- ;	

Incandescent bulbs control

230 V glødelamper og halogenlamper	Per kanal 300 W
------------------------------------	-----------------

Kontakt

Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,75 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	0,75 2,5 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 / 2,5mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,25 / 0,75mm ²
Lasttype	Universal
Tilkoblingstype	Hurtigkobling
- med integrert buskoblingsenhet	
- med QuickConnect plug-in terminaler	
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal	

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	easy , system
- Forhåndsinnstilt oppførsel i tilfelle bussspenningsfeil	

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Antall utganger	3
Substasjonsinngang	ja
Dimmertype	styresett
Modulær utvidbarhet	nei
Power boost egnet	nei
- faseskjæring eller avskjæring i henhold til belastningstype, selvlæring ;	
- veldig lav støy	

Bruk

Lokal drift	ja
-------------	----

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
- med overoppheting, overbelastning og kortslutningsbeskyttelse	

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Lagringstemperatur	-20 til 70 °C
Oppbevaring	-20 70 °C

Identifikasjon

Produktfamilie	TXA
Hoveddesignlinje	KNX