

## Logix Univ., underdel 100x50, PH, 2 m

**Elnr. 1299064**

**Produktnr.: 48032**

### Beskrivelse

En ny generasjon kanaler med 80 mm lokk. Kanalen har festeramme for standard materiell med 60 mm innfesting.

I tillegg leveres festerammer for Mosaic 45 mm, og rekkekomponenter.

Kanalene har kapslingsgrad IP4X som gir muligheten til å benytte PN-ledning direkte i kanal.

Logix uten bokser sammen med PN ledning (helst tvunnet) gir ekstra plass til kabel, rask montasje og fleksibilitet med hensyn til valg av type materiell.

Logix Universal har samme dimensjoner som Logix 45 og benytter de samme justerbare formdelene.

Nytt er også mate stykket mellom horisontal og vertikal kanal som gir en pen overgang, i tillegg til at man slipper å bore og trekke kabler mellom kanalene.

Logix Universal 85x50:

Enkel kanal som dekker de fleste installasjoner i mindre og mellomstore bygg. Kan deles i tre rom.

Logix Universal 100x50:

Enkel kanal som dekker de fleste installasjoner i mindre og mellomstore bygg. Kan deles i tre rom.

Logix Universal 130x50:


Enkel kanal. Kan deles i tre rom.

Logix 190x50:

Dobbel kanal for store installasjoner med behov for inndeling av kablingssystemer. Kan deles i seks rom.

Standard lengde: 2m, men noen av dimensjonene lagerføres også i 3m lengder.

Farge standard: Polarhvit (PH) RAL9010

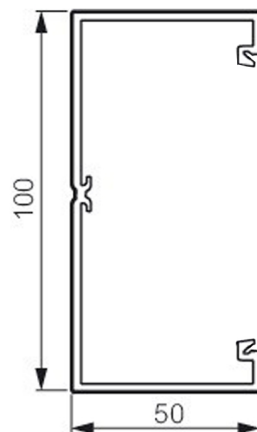

### Tekniske data

- **Utførelse:** PVC
- **Farge:** Hvit
- **Med beskyttelsefolie:** Ja
- **Antall kammer:** 1
- **Halogenfri:** Nei

- **Selvslukkende:** Ja
- **Med overdel:** Nei
- **Antall spor for skillevegger:** 1
- **Utstansing i bunnen:** Ja

## **Størrelse**

- **Bredde (mm):** 100
- **Høyde (mm):** 50
- **Standard lengde (m):** 2
- **Lokkbredde (mm):** 77