


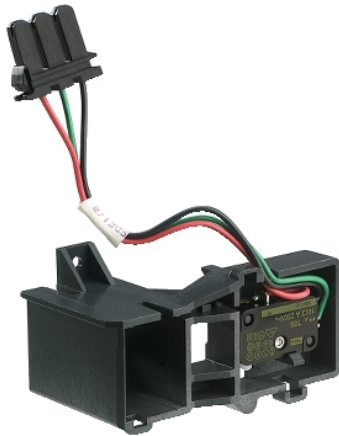

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kortnavn utstyr	SDE
Kompatibel med	Masterpact NT
Signalkontakt type	1 NO/NC

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard
Monteringsmetode	Uttrekkbar
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
[Ie] nominell driftsstrøm	DC-12: 0,15 A på 250 V DC DC-12: 3 A på 24/48 V DC DC-12: 0,3 A på 125 V DC
Minimum belastning	100 mA på 24 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	43 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	18 cm
Forpakning 1 lengde	5 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------