


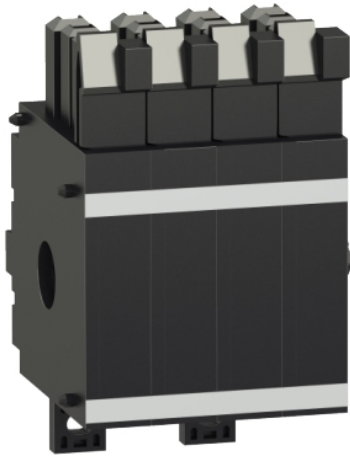

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kortnavn utstyr	4 OF
Kompatibel med	Masterpact NW
Signalkontakt type	4 NO/NC

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard Lavnivå
Monteringsmetode	Uttrekkbar
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-12: 10 A på 240/380 V AC 50/60 Hz (Standard) AC-12: 10 A på 480 V AC 50/60 Hz (Standard) AC-12: 3 A på 380 V AC 50/60 Hz (lavnivå) AC-12: 6 A på 24/48 V AC 50/60 Hz (lavnivå) AC-12: 6 A på 240 V AC 50/60 Hz (lavnivå) AC-12: 6 A på 690 V AC 50/60 Hz (Standard) DC-12: 10 A på 125 V DC (Standard) DC-12: 10 A på 24/48 V DC (Standard) DC-12: 3 A på 250 V DC (lavnivå) DC-12: 3 A på 250 V DC (Standard) DC-12: 6 A på 125 V DC (lavnivå) DC-12: 6 A på 24/48 V DC (lavnivå)
Minimum belastning	100 MA på 24 V 2 mA på 15 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	187 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	13 cm
Forpakning 1 lengde	16 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------