


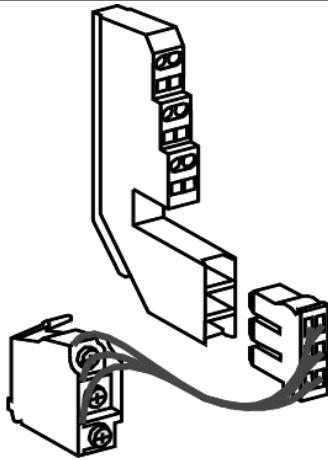

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kortnavn utstyr	SDE
Applikasjon	Breaker status overvåking
Kompatibel med	Compact NS630b...1600
Signalkontakt type	1 NO/NC

Komplementær

Feil type	General electric fault
Lokal varsling	Elektrisk feil: fault trip
Hjelpekontakt type	Lavnivå
Monteringsmetode	Klips på
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-12: 5 A på 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A på 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A på 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A på 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A på 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A på 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1 A på 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A på 24 V DC DC-12: 2,5 A på 48 V DC DC-12: 0,6 A på 110 V DC DC-12: 0,3 A på 250 V DC DC-14: 1 A på 24 V DC DC-14: 0,2 A på 48 V DC DC-14: 0,05 A på 110 V DC DC-14: 0,03 A på 250 V DC
Minimum belastning	1 mA på 4 V DC
Tilbehørskategori	Reservedel for Compact NS630b - 1600

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	37 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	20 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------