


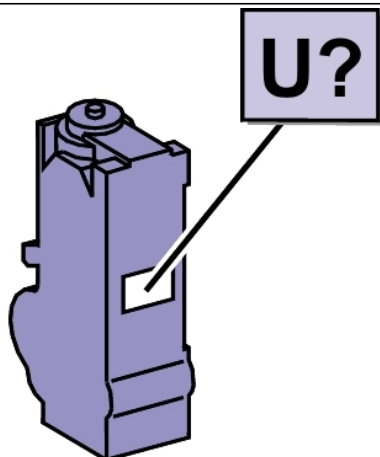

Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MCH
Produkt eller type komponent	Motormekanisme
Applikasjon	Automatisk fjærtrekk
Kompatibel med	Compact NS630b...1600
Kontrolltype	Kommuniserende
Styrespenning	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Circuit breaker mounting mode	Uttrekkbar
Circuit breaker frame rated current	1600 A 630 A 1250 A 800 A 1000 A

Komplementær

Styrestrøms type	Impuls Permanent
Responstid	< 600 ms (åpen) < 80 ms (CLOSE)
Maksimal driftsfrekvens	<= 3 sykluser per minutt
Strømforbruk i VA	180 VA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,414 kg
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	13 cm
Forpakning 1 lengde	18 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------