


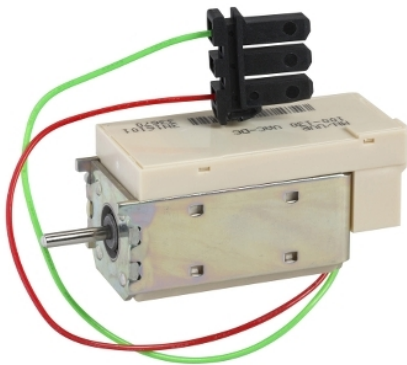

Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MX
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact NT Masterpact NW Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200
Type trippspole	Shunt trip spole/arbeidsstrømsutløser
Styrespenning	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC

Komplementær

Threshold tripping voltage	0.7...1.1 x Un
Holde-effekt strømforsyning	4.5 VA
Monteringsmetode	Fast
Responstid	50 ms (Compact NS630b - 1600) 50 ms (Compact NS1600b...3200) 55 ms (Masterpact NT) 70 ms (Masterpact NW)
Tilbehørskategori	Reservedel for Masterpact NT Reservedel for Masterpact NW Reservedel for Compact NS1600b...3200 Reservedel for Compact NS630b - 1600

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	152 g
Forpakning 1 høyde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	6,2 cm
Forpakning 1 lengde	8,2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	1,556 kg
Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	13,2 cm
Forpakning 2 lengde	18,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	120
Forpakning 3 vekt	19,303 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------