


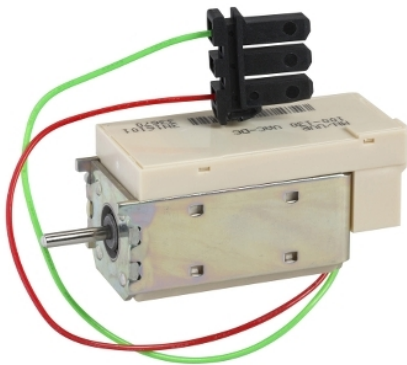

Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MN
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact NT Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 Masterpact NT NAVY Masterpact NW Masterpact NW NAVY
Type trippspole	Null/underspenningsspole
Styrespenning	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC

Komplementær

Threshold tripping voltage	0.35...0.7 x Un åpne 0.85 x Un lukke
Holde-effekt strømforsyning	4.5 VA
Monteringsmetode	Fast
Responstid	40 ms (Masterpact NT) 90 ms (Masterpact NW) 90 ms (Compact NS630b - 1600) 90 ms (Compact NS1600b...3200)
Tilbehørskategori	Reservedel for Masterpact NT Reservedel for Masterpact NW Reservedel for Compact NS1600b...3200 Reservedel for Compact NS630b - 1600

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	153 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	6,1 cm
Forpakning 1 lengde	8,3 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	1,576 kg
Forpakning 2 høyde	13 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	18 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	40
Forpakning 3 vekt	6,791 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------