


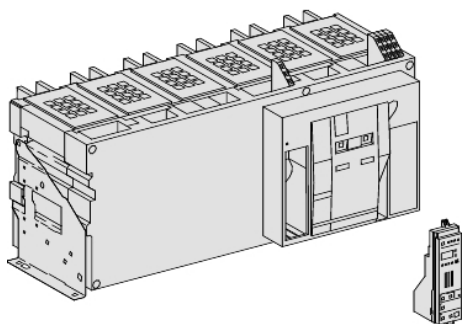

Teknisk informasjon

Produktspekter	Masterpact NW
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Kortnavn utstyr	Masterpact NW40b
Effektbryter navn	Masterpact NW40bH2
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
Type nettverk	AC
Kode for bryteevne	H2
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to IEC 60947-2
Driftskategori	Category B

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Trykknapp
Monteringsmetode	Fast
[In] merkestrøm	4000 A at 40 °C
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls-spenning	12 kV conforming to IEC 60947-2
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	220 KA 690 V AC på 50/60 Hz 286 kA 525 V AC på 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Effektbryter CT rating	4000 A
Bryteevne	150 KA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 150 KA Icu på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 100 KA Icu på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 130 KA Icu på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 150 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	100 KA på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 130 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Type vern	Uten vern
Mekanisk levetid	10000 Sykluser med vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2 5000 sykluser uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2
Elektrisk levetid	AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 1500 Sykluser 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2 1500 Sykluser 690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2 AC-23A: 1500 sykluser 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2 AC-23A: 1500 sykluser 690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2
Senteravstand fane	230 mm
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	100 KA 1 s conforming to IEC 60947-2 100 kA 3 s conforming to IEC 60947-2
Momentanbeskyttelse	243...297 kA
Maksimal brytetid	25 ms
Maximum closing response time	80 ms
Høyde	352 mm
Bredde	997 mm
Dybde	297 mm

Miljø

Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASEFA ASTA
Forurensninggrad	4 conforming to IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	145,13 kg
Forpakning 1 høyde	60 cm
Forpakning 1 bredde	50 cm
Forpakning 1 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------