


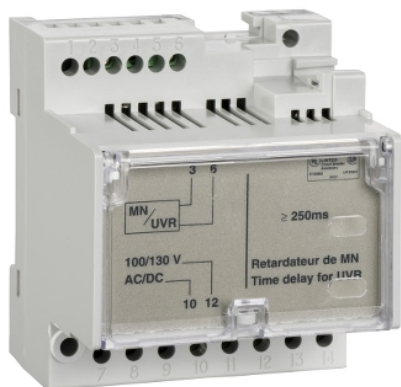

### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kortnavn utstyr              | Tidsforsinkelse for MN, nullsp.spole                                                                                                                  |
| Produkt eller type komponent | Time delay relay                                                                                                                                      |
| Applikasjon                  | Kontroll                                                                                                                                              |
| Kompatibel med               | Masterpact NT<br>Masterpact NW<br>Compact NS630b...1600<br>Compact NS1600b...3200<br>Masterpact NW UL 489<br>Masterpact NT UL 489<br>Masterpact NW DC |
| Type trippspole              | Null/underspenningsspole                                                                                                                              |
| Styrespenning                | 100...130 V AC 50/60 Hz<br>100...130 V DC                                                                                                             |

### Komplementær

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Impulsvarighet              | 200 ms                                                                        |
| Tidsforsinkelsesområde      | 0.25 s                                                                        |
| Threshold tripping voltage  | 0.35...0.7 Un åpen<br>0.85 Un CLOSE                                           |
| Holde-effekt strømforsyning | 4.5 VA                                                                        |
| Starteffekt inngang         | 200 VA                                                                        |
| Monteringsmetode            | Ekstern montering                                                             |
| Responstid                  | 0.25 s                                                                        |
| Tilbehørskategori           | Reservedel for Compact NS630b - 1600<br>Reservedel for Compact NS1600b...3200 |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 149 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 8,5 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 7,7 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 9 cm     |
| Enhetstype forpakning 2     | S03      |
| Antall enheter forpakning 2 | 18       |
| Forpakning 2 vekt           | 3,169 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

### Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| PVC-fri                    | Ja                                                                                                  |

Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|