


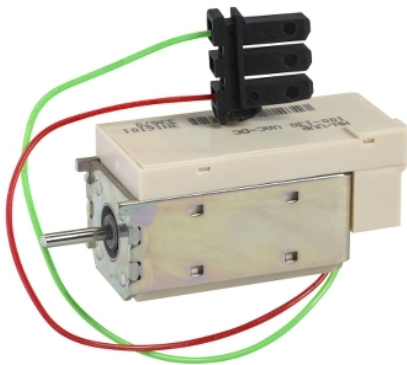

Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	XF com
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact NT Masterpact NW
Styrespenning	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC

Komplementær

Threshold tripping voltage	0,85 - 1,1 Un
Holde-effekt strømforsyning	4.5 VA
Monteringsmetode	Fast
Responstid	55 ms (Masterpact NT) 70 ms på 800 A (Masterpact NW) 70 ms på 1000 A (Masterpact NW) 70 ms på 1250 A (Masterpact NW) 70 ms på 1600 A (Masterpact NW) 70 ms på 2000 A (Masterpact NW) 70 ms på 2500 A (Masterpact NW) 70 ms på 3200 A (Masterpact NW) 70 ms på 4000 A (Masterpact NW) 80 ms på 4000 A (Masterpact NW) 80 ms på 5000 A (Masterpact NW) 80 ms på 6300 A (Masterpact NW)

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,164 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	6,5 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------