


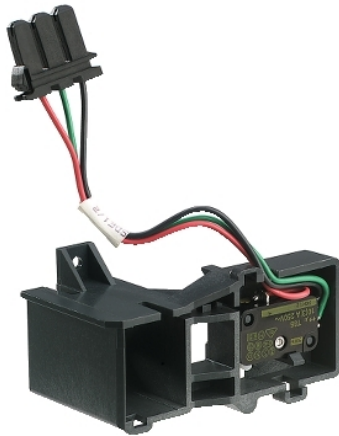

### Teknisk informasjon

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Produkt eller type komponent | Hjelpekontakt |
| Kortnavn utstyr              | SDE           |
| Kompatibel med               | Masterpact NT |
| Signalkontakt type           | 1 NO/NC       |

### Komplementær

|                                           |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjelpekontakt type                        | Standard                                                                                                                                                           |
| Monteringsmetode                          | Fast                                                                                                                                                               |
| [Ith] konvensjonell friluft termisk strøm | 5 A                                                                                                                                                                |
| [Ie] nominell driftsstrøm                 | AC-12: 5 A på 480 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 3 A på 690 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A på 240/380 V AC 50/60 Hz<br>DC-12: 0,15 A på 250 V DC<br>DC-12: 3 A på 24/48 V DC |
| Minimum belastning                        | 100 mA på 24 V                                                                                                                                                     |

### Packing Units

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE   |
| Antall enheter forpakning 1 | 1     |
| Forpakning 1 vekt           | 38 g  |
| Forpakning 1 høyde          | 2 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 18 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 5 cm  |

### Offer Sustainability

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                          |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|