


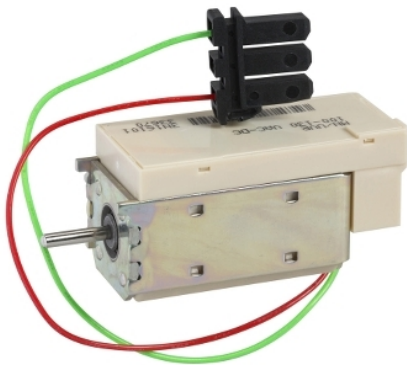

Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MX
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact NT Compact NS630b...1600
Type trippspole	Shunt trip spole/arbeidsstrømsutløser
Styrespenning	24 V AC 50/60 Hz 24...30 V DC

Komplementær

Threshold tripping voltage	0.7...1.1 x Un
Holde-effekt strømforsyning	4.5 VA
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Responstid	50 ms (Compact NS630b - 1600) 55 ms (Masterpact NT)

Packing Units

Forpakning 1 vekt	2,023 kg
Forpakning 1 høyde	0,340 dm
Forpakning 1 bredde	0,610 dm
Forpakning 1 lengde	0,830 dm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------