


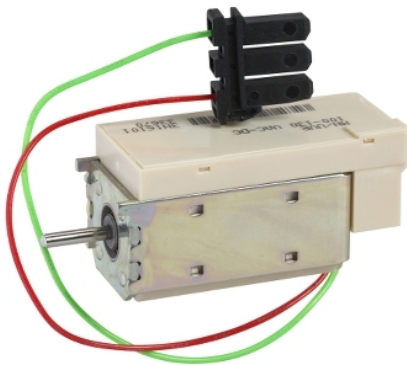

Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MN
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact NT Compact NS630b...1600 Masterpact NT NAVY Masterpact NT UL 489
Type trippspole	Null/underspenningsspole
Styrespenning	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC

Komplementær

Threshold tripping voltage	0.35...0.7 x Un åpne 0.85 x Un lukke
Holde-effekt strømforsyning	4.5 VA
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Responstid	40 ms (Masterpact NT) 90 ms (Compact NS630b - 1600)

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	177 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	8,2 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------