



SmartBalance, suspended

SP480P LED35S/930 PSD ACC-MLO SM2 WH

SmartBalance Suspended Mounted - LED module, system flux
4000 lm - 930 varmhvit - Power supply unit with DALI interface
- Acrylate micro-lens optic clear

Armaturer skal ha en høy belyningsytelse og være attraktive og/eller diskrete. For bruksområder der armaturer skal overflatemonteres eller henge fra taket, kan det være spesielt vanskelig å oppfylle begge disse kravene. SmartBalance er det optimale valget for overflatemonterte og pendlete armaturer for detaljmarkedet. SmartBalance sparer energi og er visuelt attraktiv uten å bli forstyrrende. Designet bidrar til å unngå overfylte takflater og oppfyller alle forskrifter i forhold til kontorer.

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturet skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata

Generell informasjon			
Antall lyskilder	1 [1 pc]	Antall forkoblingsenheter	1 unit
lyskildeseriekode	LED40S [LED module, system flux 4000 lm]	Forkobling	-
Lyskjeglevinkel for lyskilde	- °	Driver/strømenhet/transformator	PSD [Power supply unit with DALI interface]
Lyskildefarge	930 varmhvit	Driver inkludert	Ja
Lyskildefeste	- [-]	Optikktype	No [-]
Lyskilde kan byttes ut	No	Optisk deksel-/linsetype	ACC-MLO [Acrylate micro-lens optic clear]

SmartBalance, suspended

Lysstrålespredning fra armatur	100°
Kontrollgrensesnitt	DALI
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	Cable 1.7 m without plug 5-pole white
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
UL-merke	No
Garantiperiode	5 år
Blende beskyttelsestilbehør	No [-]
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	20
I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktseriekode	SP480P [SmartBalance Suspended Mounted]
Blendingstall CEN	19

Teknisk belysning

Mettet rødfarge (R9)	>50
----------------------	-----

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	48 A
Startstrømtid	0,180 ms
Strømfaktor (min.)	0,9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	-
Optisk deksel-/linsemateriale	Akrylat
Forkoblingsbrett-materiale	Stål
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	1340 mm
Total bredde	240 mm
Total høyde	50 mm

Lengde	1410 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	50 x 240 x 1340 mm (2 x 9.4 x 52.8 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3500 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	118 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>90
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	29.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L85

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei


Produktdata

Fullstendig produktkode	871869996488700
Produktnavn for bestilling	SP480P LED35S/930 PSD ACC-MLO SM2 WH
EAN/UPC – produkt	8718699964887
Bestillingskode	96488700
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910505100282
Nettovekt (stykk)	4,650 kg





SmartBalance, suspended

Målskisse

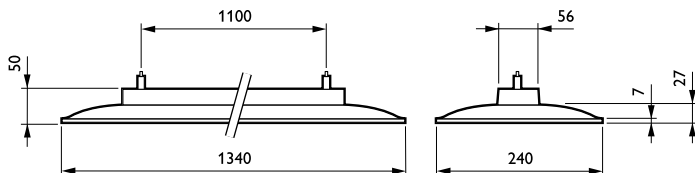

SmartBalance SP480P/SP482P

Fotometriske data

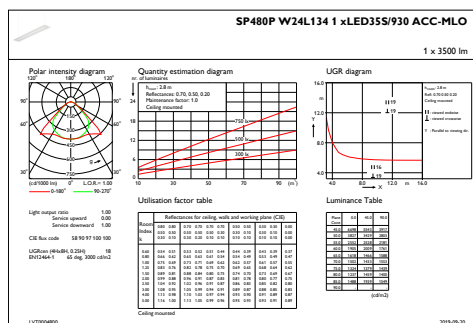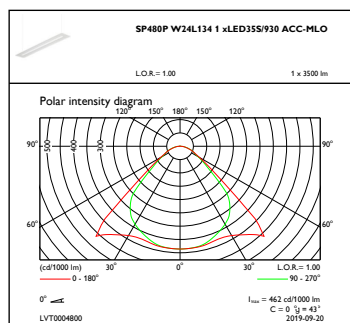

OFPC1_SP480PW24L1341xLED35S930ACC-MLO

IFGU1_SP480PW24L1341xLED35S930ACC-MLO

