


## INDLINE IP23



- » Levetid: L80 100 000h Ta 25°C
- » Montering og innkobling gjøres uten å åpne armaturen
- » Separat koblingsplass på begge sider av armaturen
- » Bruk eksisterende kabeltrekking, overkobling 5x2,25mm<sup>2</sup> som standard
- » On/Off kan justeres til et lavere lysutbytte og lavere effekt via DIP-switch, DALI har korridorfunksjon
- » Perfekt for alle tak, armaturskinner, vaiere eller med feste direkte under kanalskinner, type KBA og KBB

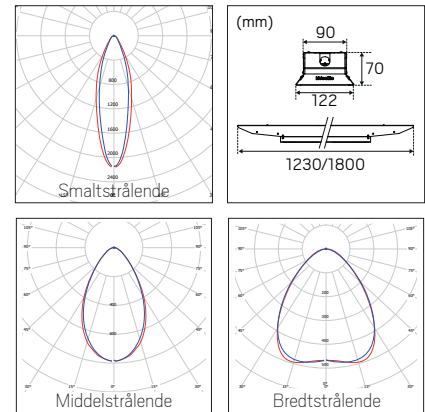



El-nr	Typ	Farge	Fargetemp	Armaturlumen	Lysstyrke	Spredning	Effekt armatur
32 425 14	L Narrow	Aluzink	4000K	10100lm	19900cd	30°	69W
32 425 15	L Medium	Aluzink	4000K	10700lm	6900cd	60°	69W
32 425 16	L Wide	Aluzink	4000K	10500lm	4900cd	90°	69W
32 425 17 <sup>1)</sup>	L Narrow DALI	Aluzink	4000K	10100lm	19900cd	30°	69W
32 425 18 <sup>1)</sup>	L Medium DALI	Aluzink	4000K	10700lm	6900cd	60°	69W
32 425 19 <sup>1)</sup>	L Wide DALI	Aluzink	4000K	10500lm	4900cd	90°	69W
32 425 20	XL Narrow	Aluzink	4000K	16300lm	30500cd	30°	115W
32 425 21	XL Medium	Aluzink	4000K	18000lm	10900cd	60°	115W
32 425 22	XL Wide	Aluzink	4000K	17250lm	8800cd	90°	115W
32 425 23 <sup>1)</sup>	XL Narrow DALI	Aluzink	4000K	16300lm	30500cd	30°	115W
32 425 24 <sup>1)</sup>	XL Medium DALI	Aluzink	4000K	18000lm	10900cd	60°	115W
32 425 25 <sup>1)</sup>	XL Wide DALI	Aluzink	4000K	17250lm	8800cd	90°	115W



## FESTE CANALIS



El-nr	Typ	Farge
32 425 74	KBA 2stk	Hvit
32 425 75	KBB 2stk	Hvit

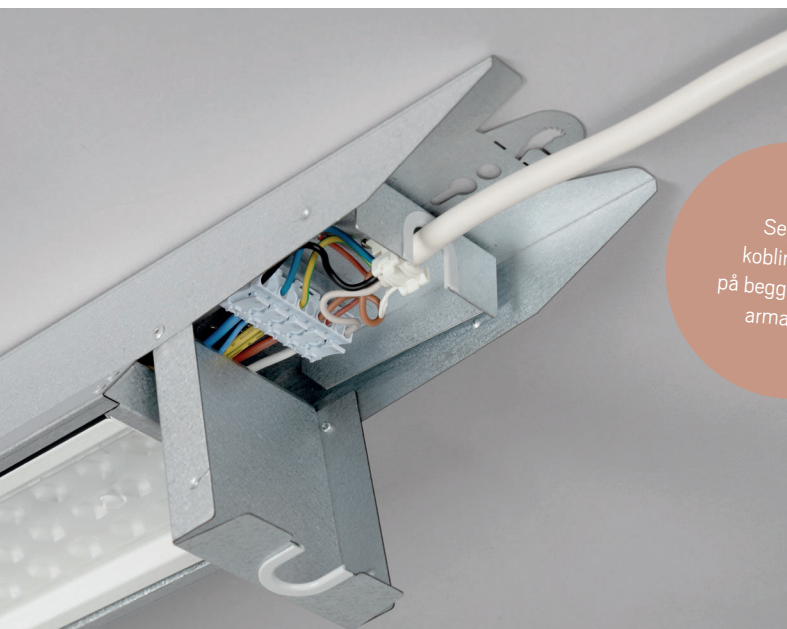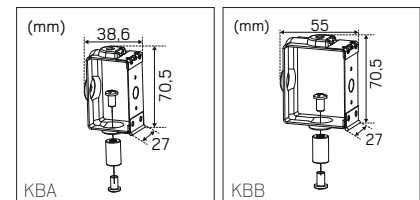

Separat  
koblingsrom  
på begge sider av  
armaturen

Indline IP23



Indline IP23