



Art.navn:	Ladestasjon Xtra R Type2 m/kabel 7,5m 22kW
Art.nr:	ME1354252
El.nr:	1500898
GTIN:	4015394277699

Generelt

Effekter på 11kW og 22kW
Oversikt og kontroll i Charge APP
Kan settes i nettverk med RS 485 og gateway
Multifunksjonsknapp og RCD
Statusinformasjon i LED-display

Beskrivelse

AMTRON Xtra R er en Mode 3 ladestasjon på 11kW med Type 2 stikkontakt (IP54) eller 22kW med Type 2 kablet plugg (IP44). Kan settes i nettverk med backend system med eMobility gateway og RS 485 interface. Kan også tilkobles WLAN/LAN og styres med Charge APP for iOS og Android. Integrert kabeloppheng, personlig beskyttelse (RCD), kalibrert digital energimåler, multifunksjonsknapp og statusinformasjon i LED-display.


Informasjon

AMTRON Xtra R er en veggmontert ladestasjon for bruk i privatbolig eller parkeringsplasser tilknyttet næringsbygg. Xtra E kan via RS 485 interface settes i kablet nettverk bestående av opptil 16 ladere og kobles til et back end system med eMobility gateway, noe som eksempelvis muliggjør sentralisert laststyring. Ved å koble Xtra R til byggets nettverk over WLAN/LAN kan laderen styres via Charge App (for iOS og Android). Ladestasjonen har integrert kabeloppheng, personlig beskyttelse (RCD), statusinformasjon i LED-display og kalibrert digital energimåler som er lesbar fra utsiden. Den er i tillegg utstyrt med en multifunksjonsknapp med stopp- og resetfunksjon, RCD test og reaktivering av RCD. Kapslingen er lagd av AMELAN®, en plasttype som er svært motstandsdyktig mot ytre påkjenninger og korrosjon. CHARGE APP
Charge App for iOS og Android gir full kontroll og oversikt over ladeprosessen:

Autorisering og visualisering av ladeprosessen
Tilgang til statistikk som energiforbruk og kostnad
Velg modus: Manuell app-kontroll, tidskontroll, eksternt tariffsignal eller energikontroller.
Alarmfunksjon

MONTERING
AMTRON Xtra R monteres på vegg med medfølgende installasjonsmateriell. Alternativt kan billaderen monteres på våre stilrene søyler i betong eller rustfritt stål (begge er tilgjengelig som tilbehør). Nødvendig effektbryter må være tilgjengelig på bygningssiden.

Koblingsskjema

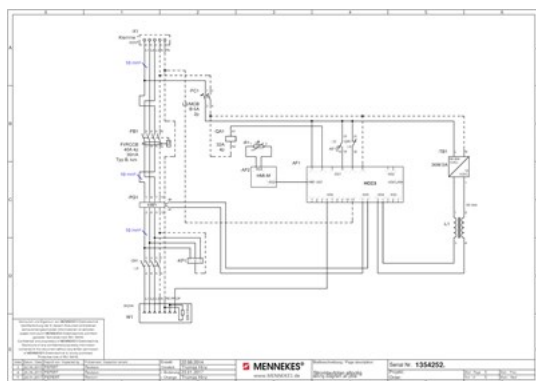

Tekniske data

Belastning

Ladeeffekt kW

Merkespenning

Frekvens

Kapsling

Beskyttelsesklasse

Ladestrøm

Dimensjoner (HxBxD)

Forurensningsgrad

Max kabelverrsnitt terminal

Omgivelsestemperatur

Relativ fuktighet

EMC klassifisering

Kortslutningsstrøm

Impulsstøtspenning

Nom. isolasjonsspenning

IK-klasse

Materiale

Se datablad

Se datablad

50 Hz

Se datablad

I

Se datablad

474,8x259,2x220,1 mm

3

Se datablad

-25 til +40 °

Maks 95% (ikke-kondenserende)

A+B

10 kA

4 kV

500 V

IK08

AMELAN