

Krysskoblingstråd

I2x 0,5 PA KK Hvit /Rød

Nexans art.nr.: 10558857

El.nr.: 1060647

GTIN: 7330000140530

PA-isolert krysskoblingstråd

BESKRIVELSE


Design

PA-isolert, flammehemmende krysskoblingstråd. Benyttes til kryssforbindelser i sentraler, fordelinger og skap.

Kan også trekkes i installasjonsrør invendig i bygninger.

Kvalitets og miljø sertifiseringssystemer

Sertifisert i henhold til ISO 9001, IRIS, ISO/TS 16949 og ISO 14001.

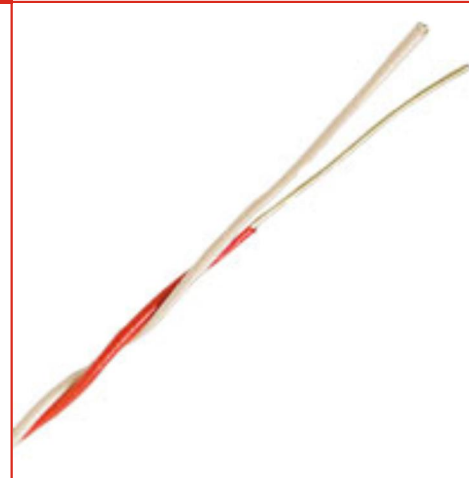

Halogenfri
Ja



Ambient installation T°C range
-10 - 50 °C



Operating temp.
-15 - 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 01.09.21 www.nexans.no Side 1 / 2

The Nexans logo consists of a stylized red 'N' followed by the word 'nexans' in a black, lowercase, sans-serif font.

Krysskoblingstråd

I2x 0,5 PA KK Hvit /Rød

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Lederform	Entrådet
Ledermateriale	Fortinnet glødd kobber
Isolasjon	Flame retardant polyamide
Halogenfri	Ja

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	0,5 mm
Antall ledere	2
Nominell ytre diameter	1,8 mm

Elektriske egenskaper

Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	95 Ohm/km
Spesifikk isolasjonsmotstand	10 MOhm.km
Maks. driftsspenning	100 V

Bruksegenskaper

Standardlengde	300 m
Temperaturområde under installasjon	-10 - 50 °C
Driftstemperatur område	-15 - 70 °C
Forpakning	Snelle