

Avenue D2 LED

THORN

3524800 / 96261381 AVN D2 18L50 R/S BPSW CL2 N4M L730 CU

LED 29W AVD18L50-730RSL	ISO 9223 C3	IP66	IK08		CE				
-------------------------	----------------	------	------	--	----	--	--	--	--

Avenue D2 LED


En elegant LED-parkarmatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. Lysfordeling: symmetrisk. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP66, IK08. Sokkel og armer i presstøpt aluminium, pulverlakkert grå 900. Tak i støpt aluminium, pulverlakkert grå 900. Skjerm i metallisert polykarbonat med kobber. Avskjerming: klar UV-stabilisert polykarbonat med prismer som minsker blanding.

Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Ferdigkablet med 4 m H05-RNF-kabel. Med 3000K LED


Mål: Ø596 x 732 mm
Luminaire input power: 29 W
Vekt: 9 kg
Vindflate: 0.134 m²



TLG_AVED_F_LEDCUPDBLIT.jpg

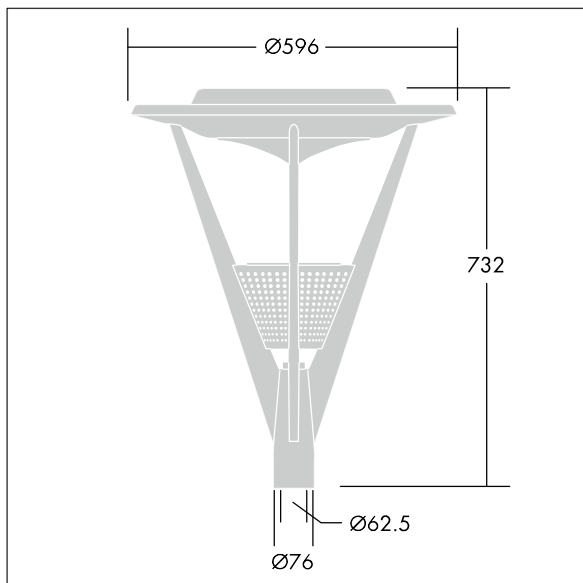

TLG_AVED_M_LEDLD1.wmf

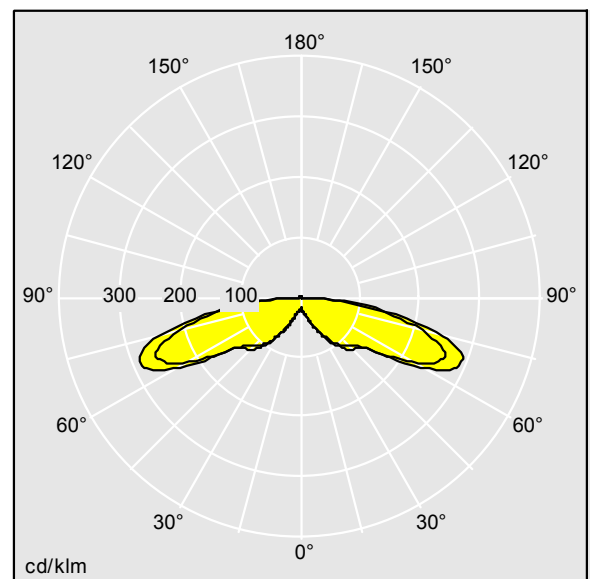

TL_AVCL18L50RS730.ltd

Lampeposisjon: STD - standard
Lyskilde: LED
Lysutbytte fra armatur*: 3457 lm
Armatureffektivitet*: 119 lm/W
Lyskildeeffekt: 119 lm/W
Ra min.: 70
LOR: 1,00 ULOR: 0,01 DLOR: 0,99

Forkobling: 1 x 96271287 DRV OS OT 40W 1.05A
56V D #1A0 4DIMLT2 E
Motsvarende fargetemperatur: 3000 Kelvin
Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5
Merkelevetid (B10)*:
L90 100000h at 25°C
Luminaire input power*: 29 W
Dimming: FO

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C. I de fleste produktene vil en svikt i ett LED-punkt ikke føre til funksjonsreduksjon av belysningsytelsen til armaturen og er derfor ikke en grunn for klage. Med mindre noe annet er oppgitt, er alle Thorn LED-produkter egnet for ubegrenset bruk (klassifisert RG0 eller RG1) med hensyn til fotobiologisk sikkerhet med blått lys (IEC/EN60598-1).

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting