


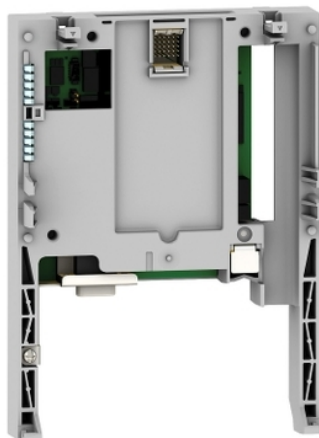

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Kommunikasjon kort
Serie kompatibilitet	Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Kommunikasjonsprotokoll	Profibus DP V1
Tilkoblingstype	9-veis hune SUB-D-kontakt
Overføringshastighet	19.2 kbps 500 kbps 3 Mbps 93.75 kbps 6 Mbps 187.5 kbps 1.5 Mbps 12 Mbps 9600 bps

Komplementær

Antall adresser	1...126
Kommunikasjonsfunksjoner	CiA 402 profil I / U-profil I/O data Kommunikasjon overvåking kan bli hemmet, justerbar PPO type 5 PPO type 3 PPO type 4 PPO type 8
Displaytype	1 LED for DX (data exchange) 1 LED for ST (status) Grafisk display terminal for control word received Grafisk display terminal for I/O data Grafisk display terminal for referanse mottatt
Vekt	0,3 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	296 g
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	16,5 cm
Forpakning 1 lengde	23,3 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	7
Forpakning 2 vekt	2,522 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	56
Forpakning 3 vekt	30,78 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------