


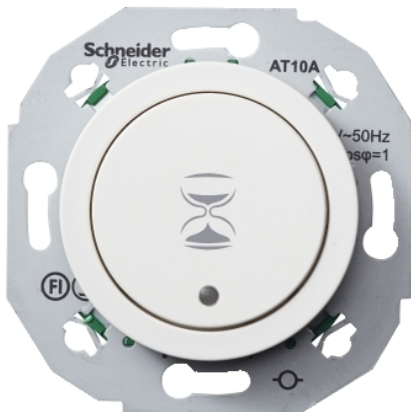

Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Tidsur
Enhetens utseende	Med fast ramme
Antall pr. sett	Sett á 1
Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Teknologi	Elektromagnetisk
Bryterfunksjon	2-pol
Merkestrøm	10 A
[Ue] merkespenning	230 V AC
Effektområde	360 VA for fluorescent tube 24 µF 300 VA for compact fluorescent lamp 300 VA for conventional transformer 300 VA for elektronisk transformator 2300 W for resistiv last
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Tidsforsinkelsesområde	15min.....8t
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Materiale	PC/ABS
Innbyggingsdybde	32 mm
Dybde	15 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Diameter	71 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	112 g
Forpakning 1 høyde	5,8 cm
Forpakning 1 bredde	7,8 cm
Forpakning 1 lengde	8,2 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Analyseres
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------