


Fordelingsskap

Minifordeling

Utvalg og teknikk

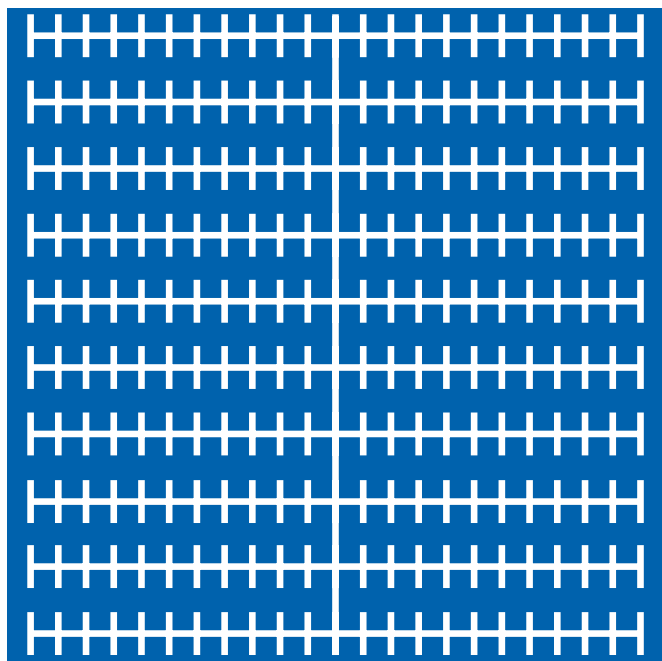


Minifordelinger – den minste fordelingsløsningen



Hager minifordelinger har plass til ett eller flere modulærprodukter, avhengig av utførelse.

Kappe i isolerstoff garanterer berøringssikkerheten mot spenningsførende deler på modulærproduktene.

Minifordelingene passer spesielt godt som en liten fordeling, eller til desentralisert montering av koblingsur og dimmere.

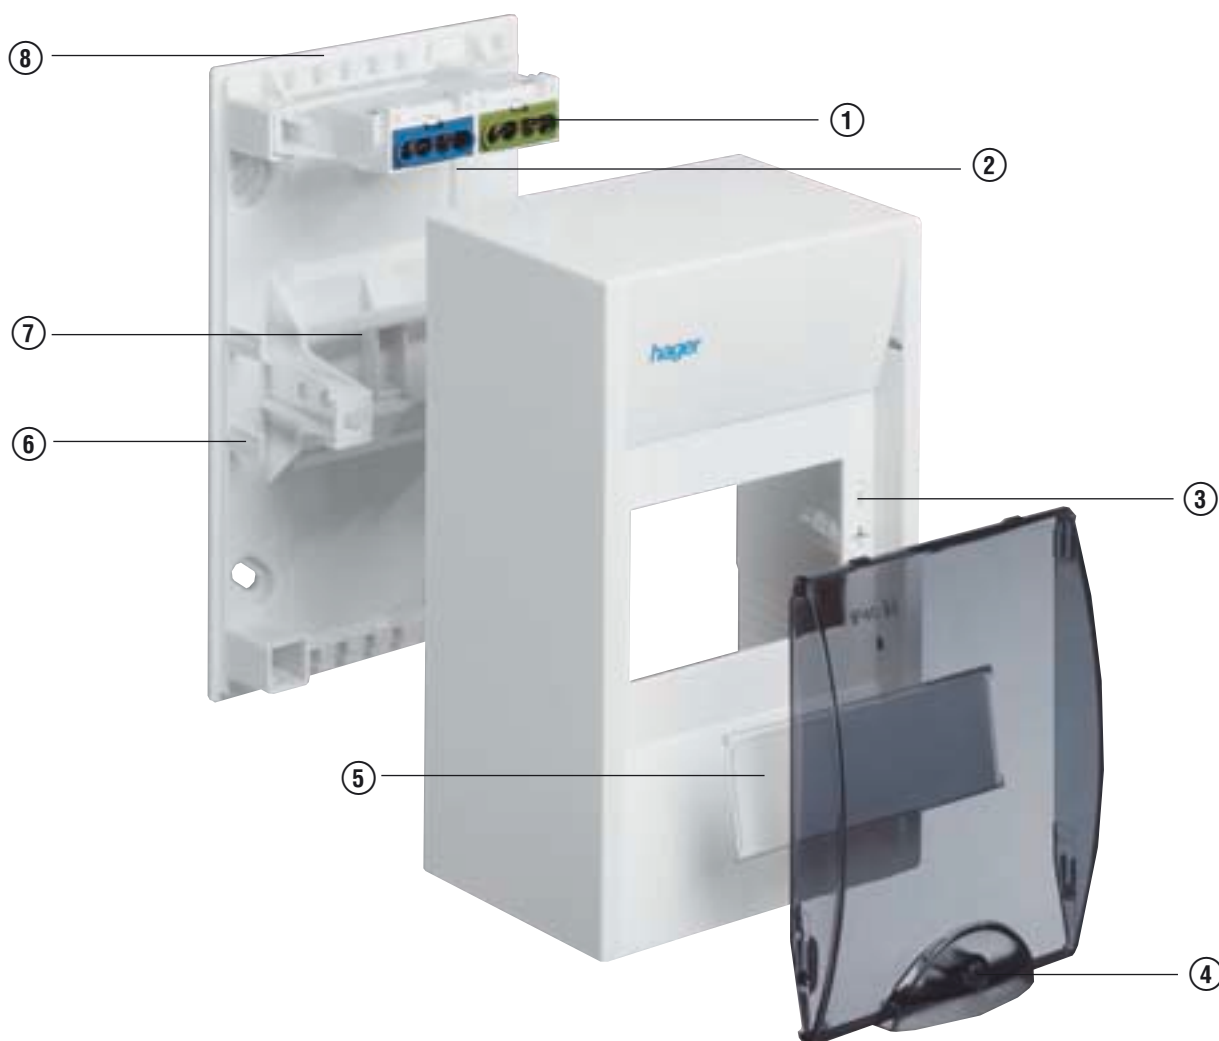

Fordeler:

- Beskyttelse mot tyveri av strøm - fordelingene kan plomberes.
- Høy sikkerhet - lås kan monteres i døren.
- Ren og enkel merking - Merkeremser og tilhørende avdekning følger med som standard.
- DIN-skinneinstallasjon gir enkel og hurtig montering
- Ren kabelføring - integrerte ledningsfester
- Sikker og enkel kobling av PE/N-ledere PE og N-klemmeblokker leveres som standard.

Tekniske data

- | | |
|----------------------------|---|
| Montasje: | Utenpåliggende |
| Beskyttelsesklasse: | IP30 |
| Isolasjonsklasse: | II, (dobbelisolert) □ |
| Materiale: | Høykvalitets plast (polystyrol) |
| Farge: | Hvit, RAL9010 |
| Moduler: | 2 til 10 |
| Dører: | Valgfri hvit eller gjennomsiktig utførelse |
| Bruksområder: | Modulærprodukter, f.eks. koblingsur, dimmere for oppvarming og belysning. |




Proff-tips

Berøringsbeskyttede (strømførende deler er sikret mot utilsiktet berøring) PE/N-klemmer gir høy sikkerhet. Montert i fordelingen fra fabrikk.



Forpregede kabelinnføringer på baksiden av boksen gir enkel kabelinnføring.



Hurtigfesteskruer gir hurtig og enkelt feste av dekslet. Dekslet kan plomberes.




Valgfri lås som kan monteres i alle dører beskytter mot utilsiktet tilgang.

Proff-tips




Enkel og ren merking med standard merkestrimler og selvklebende holdere.



Strekavlastning av kablene gjøres med plaststrips.



Eksakte trepunktsfester gir nøyaktig innretning og sikker veggmontering av boksen.



Integrert ledningsholder

Minifordeling IP 30 / dobbeltisolert

Utenpåliggende for produkter inntil 63A

- 3-punkts feste fra GD04E
- Utsparinger for innføring av føringskanal i alle fire hjørner av fordelingen

- Montering av lås i alle dørene er mulig
- Hvite eller gjennomsiktige dører kan leveres
- Rekkemontering er mulig
- Kan plomberes



- Forhåndspreginger baksiden for ledningsinnføringer
- Norm: EN 60 439 del 1-3

Teknikk: se side 400



GD104E

Betegnelse	PE/N-klemmer	H x B x D i mm	Mod.	Pakn.	El.nr.	Ref.nr.
Minifordeling IP30	-	160 x 55 x 82	2	10	17 288 60	GD102E
	2 x 4	180 x 110 x 82	4	5	17 288 62	GD104E
	2 x 4	180 x 146 x 82	6	4	17 288 64	GD106E
	2 x 4	180 x 182 x 82	8	1	17 288 66	GD108E
	2 x 4	180 x 218 x 82	10	1	17 288 68	GD110E

	Betegnelse	Forklaring	Pakn.El.nr.	Ref.nr.
 GZ04N	Klemmer	1 x 4, gul/grønn	1 17 288 70	GZ04E
		1 x 4, blå	1 17 288 71	GZ04N
		1 x 7, gul/grønn	1 17 288 72	GZ07E
		1 x 7, blå	1 17 288 73	GZ07N
 GZ104S	Ekstra klemmefeste uten klemmer	for GD104E	1 17 288 74	GZ104S
		for GD106E	1 17 288 75	GZ106S
		for GD108E	1 17 288 76	GZ108S
		for GD110E	1 17 288 77	GZ110S
 GP102P	Dører, hvite	for GD102E	1 17 288 78	GP102P
		for GD104E	1 17 288 79	GP104P
		for GD106E	1 17 288 80	GP106P
		for GD108E	1 17 288 81	GP108P
		for GD110E	1 17 288 82	GP110P
 GP102T	Dører, gjennomsiktige	for GD102E	1 17 288 83	GP102T
		for GD104E	1 17 288 84	GP104T
		for GD106E	1 17 288 85	GP106T
		for GD108E	1 17 288 86	GP108T
		for GD110E	1 17 288 87	GP110T
 GP102T	Dekkremser 219 mm lang	for avdekking av ikke brukte moduler	10 24 706 80	S35S
		Forhåndspreget i 9 mm raster Farge: RAL 9010 (hvit)		
 VZ313	Lås	med 2 nøkler	1 17 288 88	VZ313
	Reservenøkkel	for sylinderlås VZ313	1 17 288 89	VZ312

GD102E/GD104E/GD106E/GD108E/GD110E**Generell beskrivelse:**

- Installasjonsminifordeling for utenpåliggende montasje for modulærprodukter med inntil 70 mm innbyggingsdybde
- Lukket underdel med integrert DIN-skinne og 3-punkts feste (fra GD104E), 4- og 5-punkts feste er mulig
- Avdekkningspropper for veggfesteskruer er inkludert i leveransen
- Produktavdekning med 46 mm apparatfelt og hurtigfester 1/4 omdreining
- Standard merkesystem med merkestrimler og gjennomiktig beskyttelsesdeksel

Merkespenning:

AC 400 V / 50 Hz

Merkestrøm:

For produkter inntil 63 A

Beskyttelsesgrad:

IP 30 (med dør IP40)

Isolasjonsklasse:

Dobbeltisolert

Standard kabelinnføringer:

Forhåndspregget oppe, nede og på siden som raster

Ekstra kabelinnføringer:

	GD102E	GD104E	GD106E	GD108E	GD110E
Forhåndspreginger oppe og nede for kabelkanaler	15x15	15x15 20x35	20x20 20x35 30x45	20x20 20x35 40x60	20x20 20x35 40x60 40x90
På bakveggen oppe: nede:	1x 1x	2x 2x	2x + 2x(M10/16) 3x	4x 4x	6x 5x
Forhåndspreginger M10/16/20 som kan slås ut					
Forhåndspreginger på siden i hjørneområdet for kabelkanaler 15 x 15 mm		4x	2x	2x	4x 4x

PE/N-klemmer:

- Messingklemmer med trådbeskyttelse (unntatt GD102E) i fingersikker utførelse med hurtigfesteteknikk på separat klemmefeste, posisjonen til klemmefestet (oppe/nede) kan velges fritt
- Se bestillingsside for antall klemmesteder


Plombering: - standard**Farge:**

- RAL 9010 (hvit), dører i RAL 9010 eller gjennomiktig (røykgrå)


Materiale:

- plast


GD102E

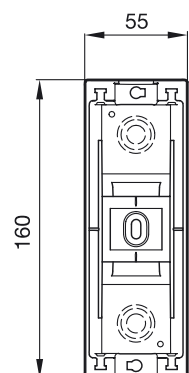


GD104E

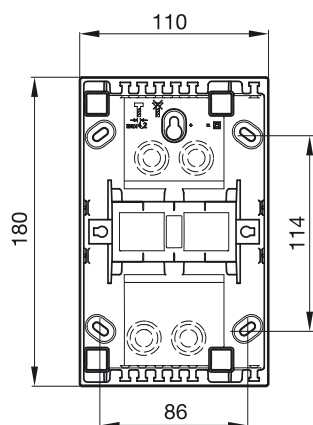


GD106E

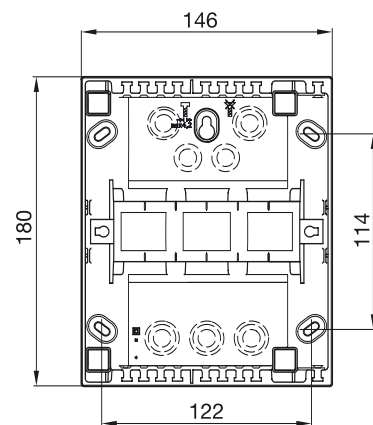


GD108E

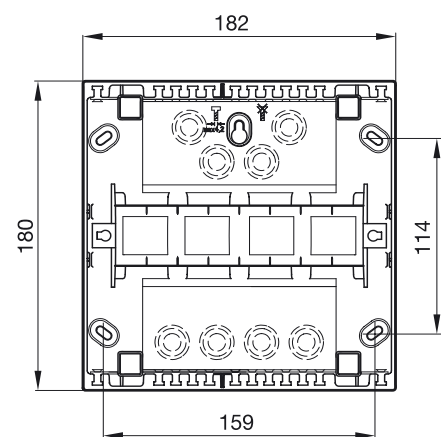

GD110E

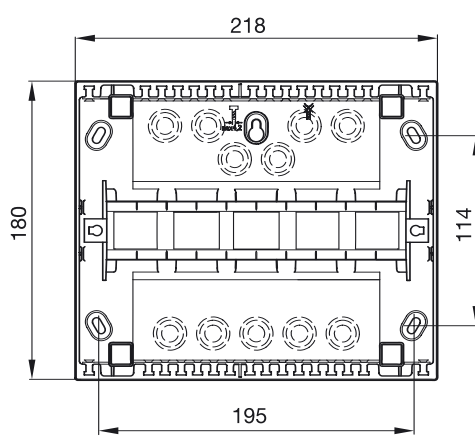

GD104E til GD110E

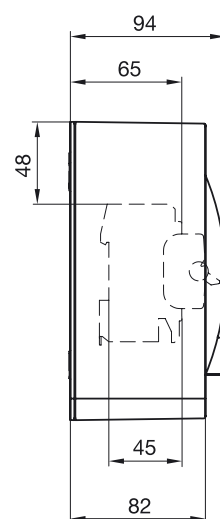

Hager Systemer as
Industriveien 8B
Postboks 391
1471 Lørenskog
Tel. 67 91 16 20
Fax. 67 91 16 49
E-mail: kundeservice@hager.no

