

LED DRIVER DC MINI JOLLY LC 20W DIMBAR DALI

El-nr: 6600580

HOVEDFUNKSJONER

- Multi driver med dip-switch innstilling for valg av utstrøm
- IP 20 LED Driver, for innendørs bruk.
- Klasse II beskyttelse mot elektrisk sjokk for direkte eller indirekte kontakt.
- Kan brukes med lysutstyr med beskyttelsesklasse I og II
- Active Power Factor Corrector
- Spenningsregulering $\pm 5\%$ inkludert temperaturvariasjoner
- Analog inngang for termisk sensor (NTC)
- Inn og utgangsklemmer på samme side, kabeldimensjoner opp til 1,5 mm²
- Strekkavlaster på primær og sekundær utgang for kabler med diameter: min. 3 mm - max. 8 mm
- Beskyttelse: Mot overoppheting; Mot kortslutning; Mot nettspenningstopper og mot overbelastning.
- Termisk beskyttelse = C.5.a.
- Dobbelt utgangs impedens for bruk med husholdningsapparater




TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 100-127V (2) 50-60Hz 220-240V 50-60Hz
- AC driftsområde: 99-264 V
- DC driftsområde: 176-280 V
- Effekt: 0-20 W
- Maks rippel utgangsstrøm: $\leq 3\%(1)$
- Vekt: 108g
- Godkjenninger: EN 50172 (VDE 0108), EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207, UL 1310, VDE 0710-T14


DRIFTSMODUS

- Funksjoner for DALI dimming:
- Minnefunksjon for lysscener eller grupper
- Tilbakekalling av lagrede funksjoner;
- Kompatibel med standard DALI grensesnitt

MÅLTEGNING

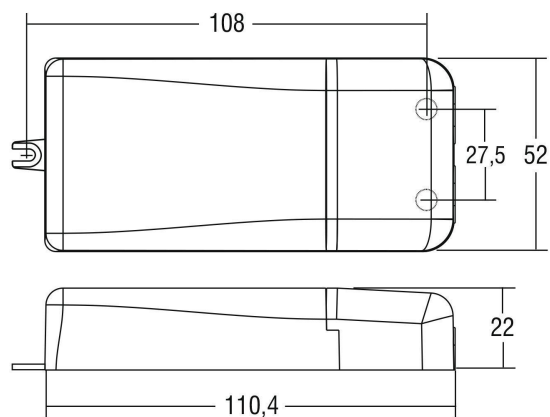

KOBLINGSSKJEMA

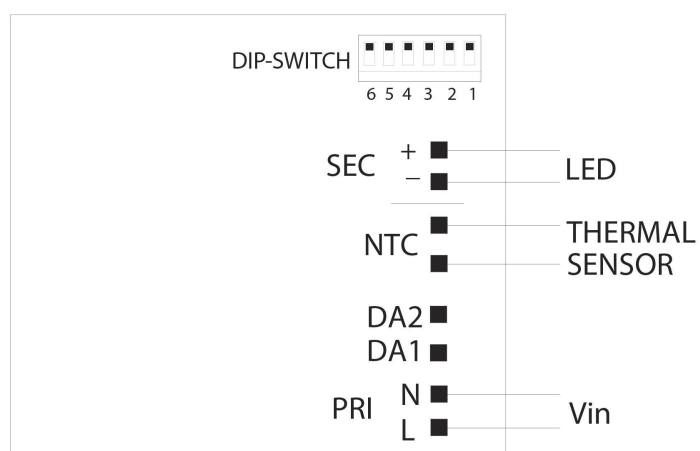

DALI diagram

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt (W)	Spenning (V)	Strøm (mA)	Maks spenning ut (V)	Ta°C	Tc°C	maks Power Factor	Maks effektivitet ¹
66 005 80	MINI JOLLY LC DALI	5,3W		100mA cost.	59V	-25 +50°C	75°C	0,95C	>88%
		7,5W		140mA cost.					
		9,5W		180mA cost.					
		12W		220mA cost.					
		14W		260mA cost.					
		16W		300mA cost.					
		18W		340mA cost.					
		20W		380mA cost.					
		9W	24 cost.	0,38 A max					

¹henviser til $V_{in}=230V$, 100% last