

ELEKTRONISK REAKTOR FOR T8 LYSRØR, 1-10V/IMPULSBRYTER, EL-SC


18-58 W, 220-240V, 50-60Hz

- OCC – Optimum Cathode Control
- Optimal styring av lysrøret
- Høy effektfaktor
- Lavt effekttap
- Kun 21 mm høy
- Bunn- og sidefester
- Flimmerfritt lys




MÅLTEGNING

Dimensjoner	1	2
Lengde 'a' (mm)	360.0	430.0
Bredde 'b' (mm)	30.0	30.0
Høyde 'c' (mm)	21.0	21.0
'd' (mm)	350.0	420.0

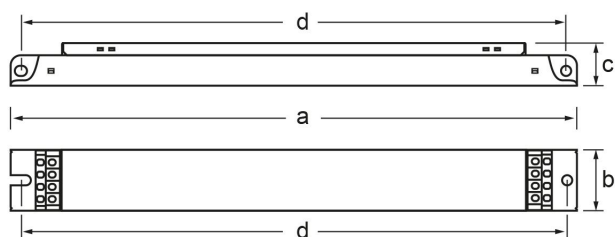

KOBLINGSSKJEMA

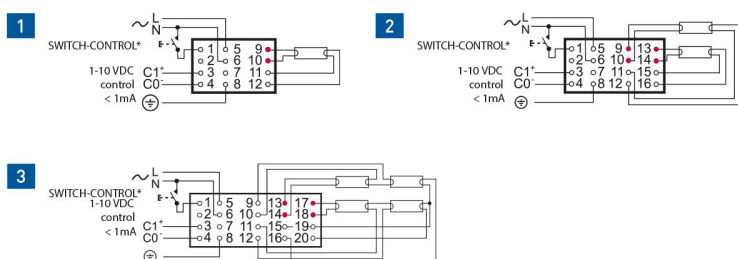

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt (W)	Antall lamper	Lampe type	Vekt (g)	Circuit power (W)	Mains current (A)	Lampe effekt (W)	Koblings-skjema	Dimen-sjon
33 952 39	EL 1x18sc	18	1	T8	285	19	0.09-0.08	16	1	1
33 952 40	EL 2x18sc	18	2	T8	365	37	0.18-0.15	16	2	2
33 952 33	EL 4x18sc	18	4	T8	365	72	0.33-0.30	16	3	2
33 952 41	EL 1x36sc	36	1	T8	285	37	0.17-0.16	32	1	1
33 952 42	EL 2x36sc	36	2	T8	365	71	0.33-0.30	32	2	2
33 952 43	EL 1x58sc	58	1	T8	285	55	0.27-0.26	50	1	1
33 952 44	EL 2x58sc	58	2	T8	365	108	0.50-0.46	50	2	2