


Markiseaktor TXA223



Omkobler

auto : Systemdrift

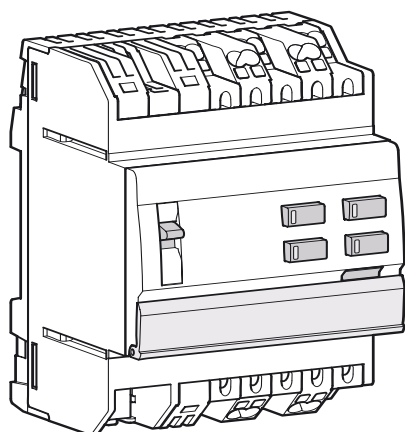

Manuell drift

Manuell betjening av utgangene ved trykk på betjeningsknappene

Betjeningsknapper

- Ved manuelldrift kan utgangene betjenes av disse knappene. Hvert tastetrykk gir en kontaktveksling på valgt utgang. OPP eller NED.

Tilstandsindikator


- Ved normaldrift viser indikatoren kontaktsstatus for hver utgang (LED lyser: sluttet kontakt, LED slukket: Åpen kontakt).

Test-/adresseringsknapp

- Ved å trykke på testknappen kan man teste om systemspenningen er tilkoblet.
- Ved tebis-EIB/KNX brukes knappen til adressering av den fysiske adressen til aktoren.

Ref.nr	TXA223	TXA224	TXA225	TXA226
Systemspenning	30 V DC			
Egetforbruk	maks 2W			
Utgang	Markiseaktor	Persienneaktor	Markiseaktor	Persienneaktor
Type	4 utganger for motorer med 230 V AC/50Hz		4 utganger for motorer med 24 V DC	
Releutgang	6 A AC1		6 A DC	
Funksjon ved spenningsbrudd	STOP			
Tilkobling QuickConnect	 0,75 mm² → 2,5 mm². Fleksibel kabel uten endehylse			
Merkefelt	Store merkefelt, bruk merkeprogrammet Semiolog.			
Forbindelser	QuickConnect teknikk			
Bustilkobling	Wago klemme			
Omgivelsestemperatur				
Lagring	-20°C ... +70°C			
Drift	0°C ... +45°C			

Koblingsskjema TXA223, TXA224

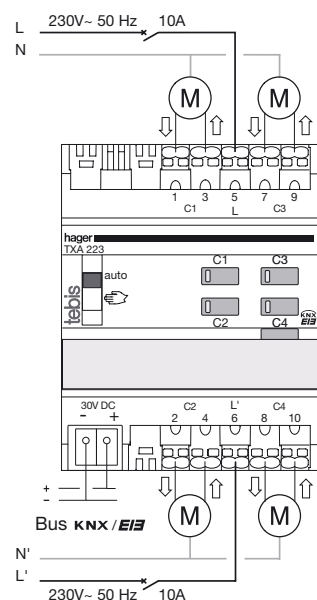

Koblingsskjema TXA225, TXA226

