Produktdatablad
Karakteristikker

03606
Frontpl, NSX250 4P Horisontal

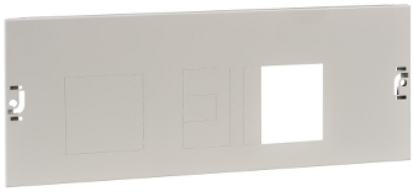

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.
Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller pålitelighet til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner.
Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.
Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Enerlin'X: fast FDM121 - kontroll: fjernkontroll - Vertikal installasjon

Polene beskrivelse	1 x 4P: Montasjeplate support: CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: CVS250 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	4
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Vekt	0,76 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Enerlin'X FDM121 fast fjernkontroll Vertikal 1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	780 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	21 cm
Forpakning 1 lengde	52 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	8,3 kg
Forpakning 2 høyde	16,5 cm
Forpakning 2 bredde	22 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm
Enhetstype forpakning 3	P12

Antall enheter forpakning 3	360
Forpakning 3 vekt	321 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk	REACh-erklæring
REACh fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS–Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder