


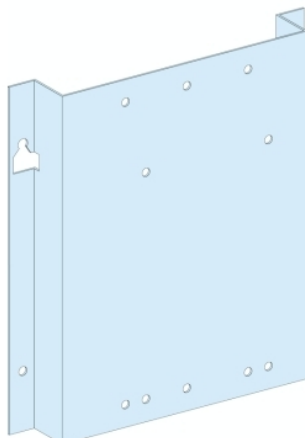

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G duct
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast CVS630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS630 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS320...400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS320...400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS500...630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS500...630 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV320...400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV320...400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV500...630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV500...630 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX630 Vertikal installasjon
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 når installasjon av enheten er i Vertikal

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Antallet vertikale
moduler (50 mm)

12 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
12 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
12 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
12 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
10 modul(er): INS320...400, direct with long terminal
shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel
kommer fra topp eller bunn
10 modul(er): INS320...400, direct with long terminal
shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel
kommer fra topp eller bunn
12 modul(er): INS500...630, direct with long terminal
shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel
kommer fra topp eller bunn
12 modul(er): INS500...630, direct with long terminal
shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel
kommer fra topp eller bunn
10 modul(er): INV320...400, direct with long terminal
shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel
kommer fra topp eller bunn
10 modul(er): INV320...400, direct with long terminal
shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel
kommer fra topp eller bunn
12 modul(er): INV500...630, direct with long terminal
shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel
kommer fra topp eller bunn
12 modul(er): INV500...630, direct with long terminal
shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel
kommer fra topp eller bunn
12 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
12 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
12 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
12 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
13 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
13 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
13 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
13 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
14 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
14 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
14 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn
14 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse ,
direct with long terminal shield i 300 mm
Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp
eller bunn

Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	300 mm
Høyde	350 mm

Vekt	0,78 kg
------	---------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	780 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	22 cm
Forpakning 1 lengde	23 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	25
Forpakning 2 vekt	20,353 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------