


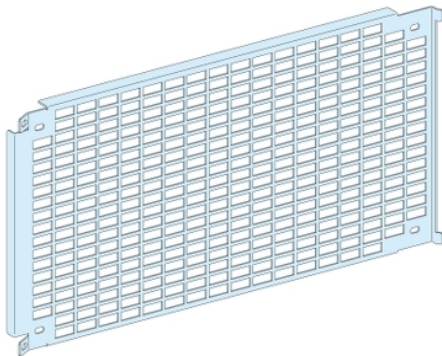

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Tilgjengelig utstyr	4 lateral cross-medlem
Monteringsplate beskrivelse	Hullet
Installert utstyr	Altistart: ATS01N Powerlogic: CM4000
Antallet vertikale moduler (50 mm)	6 modul(er): ATS01N i 650 mm Bredkapsling 6 modul(er): CM4000 i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Bredde	575 mm
Høyde	300 mm
Vekt	2,06 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Powerlogic 1 6 12,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling 12,5 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,06 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	17,17 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------