



Ref.nr.	EH011	EH111	EH171	EH191
Ur og program				
Type	Dagsur		Ukeur	Dag- og ukeur
Driftsspenning	230 V +10/–15%			
Frekvens	50/60 Hz	50 Hz	50/60 Hz	
Egetforbruk	1 VA		0,5 VA	
Urverktype	Kvarts			
Gangnøyaktighet	± 1 sek./døgn			
Gangreserve	200 t			
Ladetid	72 t			
Urskive	24 timer		7 dager	7 dager 24 timer
Minste programsteg	15 min.		2 timer	2 timer frikobling, 15 min. intervall
Programskritt	96		84	84 / 96
Utganger				
Kontakter Ohmsk last Glødelamper Induktiv last (cos φ = 0,6)	1 slutte 16 A 250 V 900 W 4 A 250 V		1 veksel 16 A 250 V 900 W 4 A 250 V	
Manuell overstyring	Auto / På / Av			
Kapsling og oppbevaring				
Utførelse	modulær			
Modulbredde	1	3		
Tilkobling	0,5–4 mm² massiv 0,5–4 mm² flertrådet			
Kapslingsklasse	IP 20			
Omgivelser Lagring Drift	–10 til +60°C 0 til +50°C	–10 til +55°C –10 til +55°C		

Koblingsskjema

EH011

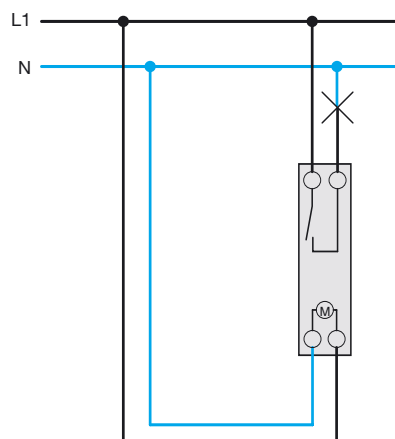

EH111 / EH171

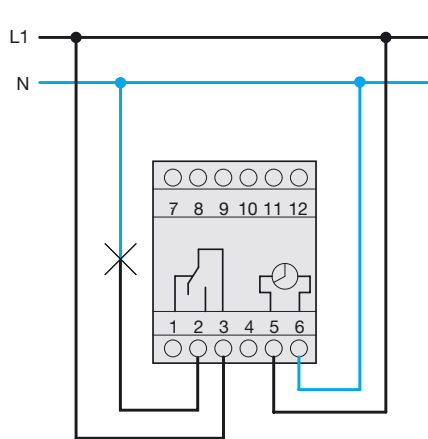

EH191

