


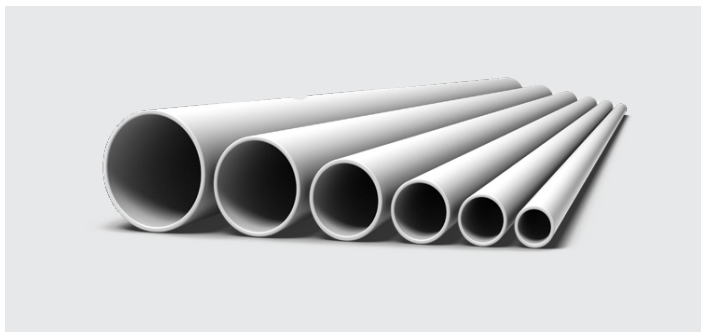

El-nr 12 267 23

## Stive rør 32mm Ultra LSZH, 320N

Halogenfrie stive installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret håller klasse 2343 og er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C. Røret er bøybart med en vanlig standard bøyefjær.

Varenummer: 12 267 23

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 30

Farge: Vit

Vekt: 4,95 kg

### Brukerområde:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Utendørsbruk:                 | ✗ |
| Innendørsbruk:                | ✓ |
| Innfelt montering i vegg:     | ✓ |
| I betong:                     | ✗ |
| Innfelt montering i undertak: | ✓ |
| Prefabrikkert:                | ✓ |

### Fordeler:

- Slett inn- og utside
- Smussavvisende
- Halogenfrie

## Teknisk informasjon

### Forpakning

|               |         |
|---------------|---------|
| Farge         | Hvit    |
| Innerdiameter | 28,2 mm |
| Ytterdiameter | 32 mm   |
| m/forp        | 30 m    |
| m/pall        | 1890 m  |
| Vekt          | 4,95 kg |

## Materialegenskaper

| Egenskap          | Standard                             |   |
|-------------------|--------------------------------------|---|
| Lav røykutvikling | IEC 61034-2                          | ✓ |
| Halogenfritt      | EN 50267-2-1, EN 50267-2-2           | ✓ |
| Selvslukkende     | EN 61386-1, EN 61386-21, EN 61386-22 | ✓ |

## Tekniske funksjoner

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Materiale                           | Polypropylén  |
| Trykk                               | 2 / Lett 320N |
| Motstand                            | Medium (2J)   |
| Laveste temperatur for installasjon | -25°C         |
| Høyeste temperatur for installasjon | +105°C        |
| Selvslukkende                       | JA            |

## Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-  
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™