

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Koblingsbokser KL **Rustfritt stål – KL** **1526.010**

Publisering : 04.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Koblingsbokser KL Rustfritt stål – KL 1526.010

Opprettet: 04.09.2021 på www.rittal.com/no-no

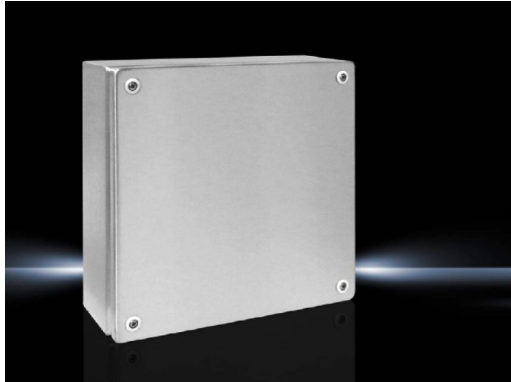

Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate:	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 4X
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med deksel Hurtiglås inkl. plasthylser
Grunnmateriale:	Rustfritt stål

Produktbeskrivelse

Dimensjoner:	Bredde: 300 mm Høyde: 300 mm Dybde: 120 mm
Materialtykkelse:	Skap: 1,25 mm Lokk: 1,25 mm
Antall låser:	4
Pakkeenhet:	1 stk.

Vekt/VE:	3,9 kg
EAN:	4028177008540
Tolltariffnummer:	73269098
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	KL Koblingsboks, BHD: 300 x 300 x 120 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel, uten flenseplate
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikater:	IK-Code Kapslingsgrad NA
Forklaringer:	Produsenterklæring Samsvarserklæring