


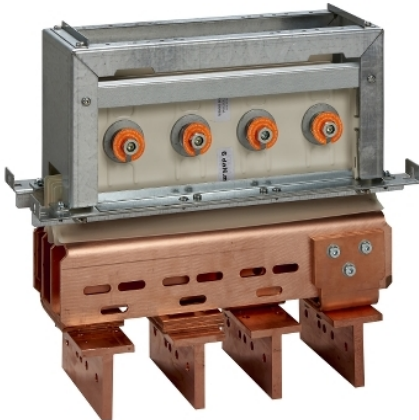

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Grensesnitt og tilkobling Canalis
Product name	Prisma P kapsling Canalis KT kapslet strømskinne Masterpact NW effektbryter
Tilbehør / separat del kategori	Grensesnitt tilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASEFA KEMA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	KT med Canalis
Antall poler	4P
Plassering av tilkobling	Oppstrøms
Installation description	Cubicle 4000A - bredde 650 mm
Skapdybde	600 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Masterpact: NW40 Vertikal installasjon - bakside tilkobling
[Ie] nominell driftsstrøm	4000 A
Materiale	Metall
Høyde	350 mm
Bredde	575 mm
Dybde	450 mm
Antall pr. sett	Sett á 1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	88,3 kg
Forpakning 1 høyde	56,5 cm
Forpakning 1 bredde	60 cm
Forpakning 1 lengde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------