


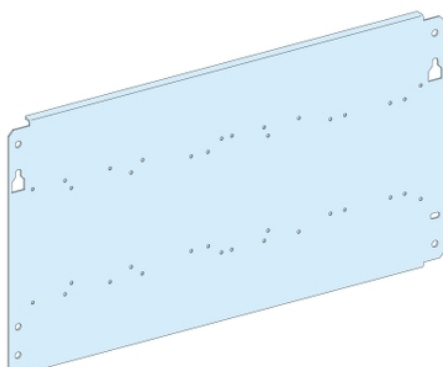

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
Installert utstyr	FuPact: fixed INF100...160 - control: extended rotary handle - horizontal installation Fupact: fast INF100...160 - kontroll: manuelt betjent - Vertikal installasjon FuPact: fixed INF40 - control: extended rotary handle - horizontal installation FuPact: fixed INF63 - control: extended rotary handle - horizontal installation FuPact: fixed INF63 - control: extended rotary handle - vertical installation
Polene beskrivelse	1 x 3P: fixed INF100...160 horizontal installation 1 x 4P: fixed INF100...160 horizontal installation 2 x 3P: fixed INF100...160 vertical installation 2 x 4P: fixed INF100...160 vertical installation 1 x 3P: fixed INF40 horizontal installation 1 x 4P: fixed INF40 horizontal installation 1 x 3P: fixed INF63 horizontal installation 1 x 4P: fixed INF63 horizontal installation 3 x 3P: fixed INF63 vertical installation 2 x 4P: fixed INF63 vertical installation
Antallet vertikale moduler (50 mm)	7 module(s): INF100...160, direct in 600 mm Widefloor-standing enclosure 7 module(s): INF100...160, direct in 600 mm Widewall-mounted enclosure 5 module(s): INF40, direct in 600 mm Widefloor-standing enclosure 5 module(s): INF40, direct in 600 mm Widewall-mounted enclosure 5 module(s): INF63, direct in 600 mm Widefloor-standing enclosure 5 module(s): INF63, direct in 600 mm Widewall-mounted enclosure
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	600 mm
Høyde	200 mm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Vekt	1,92 kg
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent Vertikal 3P 2 direkte 7 50 mm 600 mm Prisma G veggskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent Vertikal 3P 2 direkte 7 50 mm 600 mm Prisma G gulvskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent Vertikal 4P 2 direkte 7 50 mm 600 mm Prisma G veggskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent Vertikal 4P 2 direkte 7 50 mm 600 mm Prisma G gulvskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent horisontal 3P 1 direkte 7 50 mm 600 mm Prisma G veggskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent horisontal 3P 1 direkte 7 50 mm 600 mm Prisma G gulvskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent horisontal 4P 1 direkte 7 50 mm 600 mm Prisma G veggskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent horisontal 4P 1 direkte 7 50 mm 600 mm Prisma G gulvskap Fupact INF40 fast manuellt betjent horisontal 3P 1 direkte 5 50 mm 600 mm Prisma G veggskap Fupact INF40 fast manuellt betjent horisontal 3P 1 direkte 5 50 mm 600 mm Prisma G gulvskap Fupact INF40 fast manuellt betjent horisontal 4P 1 direkte 5 50 mm 600 mm Prisma G veggskap Fupact INF40 fast manuellt betjent horisontal 4P 1 direkte 5 50 mm 600 mm Prisma G gulvskap Fupact INF63 fast manuellt betjent horisontal 3P 1 direkte 5 50 mm 600 mm Prisma G veggskap Fupact INF63 fast manuellt betjent horisontal 3P 1 direkte 5 50 mm 600 mm Prisma G gulvskap Fupact INF63 fast manuellt betjent horisontal 4P 1 direkte 5 50 mm 600 mm Prisma G veggskap Fupact INF63 fast manuellt betjent horisontal 4P 1 direkte 5 50 mm 600 mm Prisma G gulvskap Fupact INF63 fast manuellt betjent Vertikal 3P 3 direkte 5 50 mm 600 mm Prisma G veggskap Fupact INF63 fast manuellt betjent Vertikal 3P 3 direkte 5 50 mm 600 mm Prisma G gulvskap Fupact INF63 fast manuellt betjent Vertikal 4P 2 direkte 5 50 mm 600 mm Prisma G veggskap Fupact INF63 fast manuellt betjent Vertikal 4P 2 direkte 5 50 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,418 kg
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	23,5 cm
Forpakning 1 lengde	47 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	19,2 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	PAL
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	115,2 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	120 cm
Forpakning 3 lengde	45 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------