


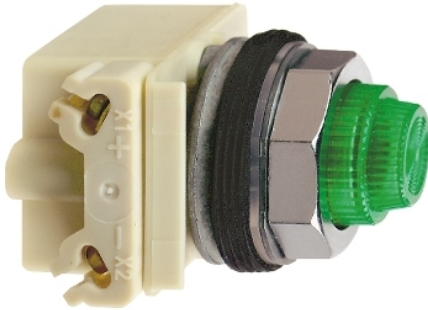

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony 9001K
Produkt eller type komponent	Signallampe
Kortnavn utstyr	9001K

Komplementær

Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Montasjediameter	30 mm
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Dekseltype	Domed plastic
Kalott eller deksselfarge	Grønn
Lyskilde	Grønn LED
Pæreholder	BA 9s
Lysblokkforsyning	Direkte 24...28 V AC/DC
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² conforming to IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0.8 N.m conforming to IEC 60947-1
Type skruhode	Cross slotted
Driftsposisjon	Alle posisjoner
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (pollution degree 2) conforming to IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls spenning	2,5 kV IEC 60947-1
Kortslutningsvern	10 A cartridge fuse conforming to IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A
Bredde	54 mm
Høyde	70 mm
Dybde	42 mm
Vekt	0,134 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Produktsertifikater	NEMA UL 508
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn conforming to IEC 60068-2-27

Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 61140
IP-grad	IP66 conforming to IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	140,614 g
Forpakning 1 høyde	4,826 cm
Forpakning 1 bredde	5,588 cm
Forpakning 1 lengde	9,398 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------