


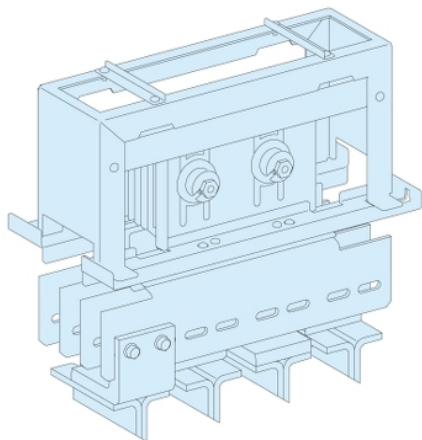

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Grensesnitt og tilkobling Canalis
Product name	Prisma P kapsling Canalis KT kapslet strømskinne Masterpact NW effektbryter
Tilbehør / separat del kategori	Grensesnitt tilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	KT med Canalis
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	600 mm: front 600 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Masterpact: uttrekkbar NW32 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NW32 - kontroll: kipp Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	3200 A
Farge	Rustfritt stål
Høyde	350 mm
Bredde	575 mm
Dybde	450 mm
Vekt	70 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW32 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW32 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	70,1 kg
Forpakning 1 høyde	60 cm
Forpakning 1 bredde	60 cm
Forpakning 1 lengde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------