


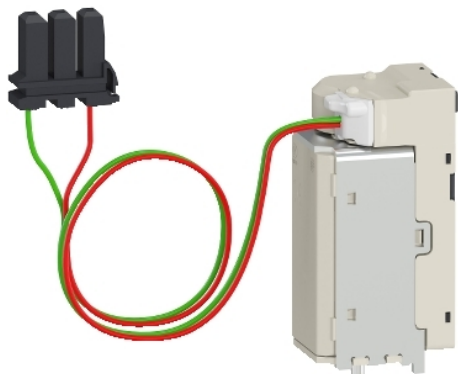

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	XF
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 effektbryter Masterpact MTZ3 effektbryter Masterpact MTZ1 effektbryter
Type trippspole	Lukkende spole

Komplementær

Kontrolltype	Standard
[Un] voltage power supply	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Threshold tripping voltage	0,85 - 1,1 Un ved innkobling
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Fast
Maximum response time	65 ms ved innkobling for Masterpact MTZ1 80 ms ved innkobling for Masterpact MTZ2 90 ms ved innkobling for Masterpact MTZ3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,158 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	8,3 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------