


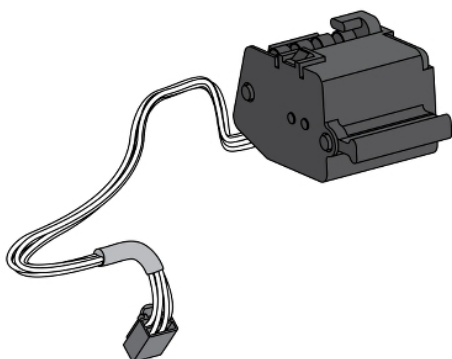

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	OF
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ1 circuit breaker

Komplementær

Hjelpekontakt type	Lavnivå
Type signalkontakter	1 NO/NC
Monteringsmetode	Fast
Bryteevne	5 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 5 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 5 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz 5 A DC-12 250 V DC 2,5 A DC-12 250 V DC 0,5 A DC-12 48 V DC 0,3 A DC-12 24 V DC
Minimum belastning	2 mA på 15 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	38 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	14 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------