


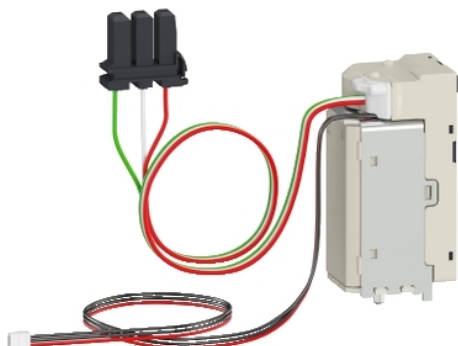

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	XF diag & com
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 effektbryter Masterpact MTZ3 effektbryter Masterpact MTZ1 effektbryter
Type trippspole	Lukkende spole

Komplementær

Kontrolltype	Kommuniserende
Signalfunksjon	Feil Klar til innkobling eller utkobling Elektrisk trykknapp aktivert Spolespenningssatt
[Un] voltage power supply	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Threshold tripping voltage	0,85 - 1,1 Un ved innkobling
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Fast
Maximum response time	65 ms ved innkobling for Masterpact MTZ1 80 ms ved innkobling for Masterpact MTZ2 90 ms ved innkobling for Masterpact MTZ3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,162 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	8,2 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------