


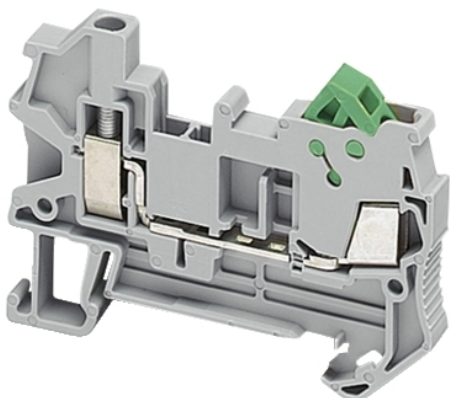

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRH
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²
Lengde	58,8 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Bredde	5,2 mm
Høyde	42,8 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x skrutilkobling: oppstrøms (M3) 1 x IDC: nedstrøms (M3)
Number of connections	2
Posisjon for tilkopling	Topp
Antall måleinganger	2
Kabeltverrsnitt	Oppstrøms: 0,14...4 mm ² , solid Nedstrøms: 0,2...1,5 mm ² , fleksibel med Oppstrøms: 0,2...1,5 mm ² , fleksibel uten
Tiltrekningsmoment	0.5...0.6 N.m
Avmantlings lengde	9 mm
Verktøy type	Connection: screwdriver Disconnection: screwdriver Uten verktøy
[Ue] merkespenning	800 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA 550 V i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD
[In] merkestrøm	17 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 10 A cURus 10 A CSA 16,5 A i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset Kopperlegering: connector and screw Kopperlegering: felles forbindelse Chromium-nickel steel: spring
Dielectric loss	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.M i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjon som finnes her.

Vekt	9,7 g
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

Produktsertifikater	CURus IEC-Ex CSA EAC ATEX
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	9 g
Forpakning 1 høyde	4,2 cm
Forpakning 1 bredde	0,5 cm
Forpakning 1 lengde	5,9 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	470 g
Forpakning 2 høyde	5,5 cm
Forpakning 2 bredde	9,6 cm
Forpakning 2 lengde	26 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	1000
Forpakning 3 vekt	9,678 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------