


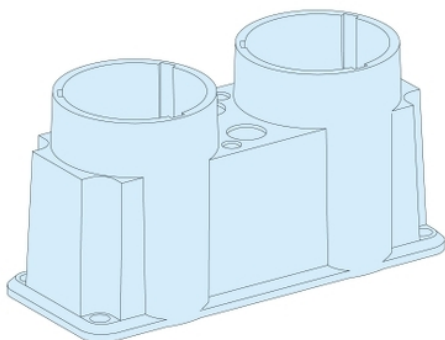

Teknisk informasjon

Produktspekter	Prisma G
Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma G kapsling
Produkt eller type komponent	Flensplate
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produktkompatibilitet	IP31 enclosure IP30 enclosure IP55 enclosure IP43 enclosure

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm
Type nippelplate	Membran
Montasjeplassering	Topp Bunn
Materiale	Isolert materiale
Kabelinngang nummer	2 diameter: 28...60 mm
Antall pr. sett	Sett á 1
Dybde	180 mm
Vekt	0,48 kg
Farge	Hvit (RAL 9001)

Miljø

IP-grad	IP55
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	480 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	23 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	5,24 kg
Forpakning 2 høyde	25 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	39 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	250
Forpakning 3 vekt	131 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------