


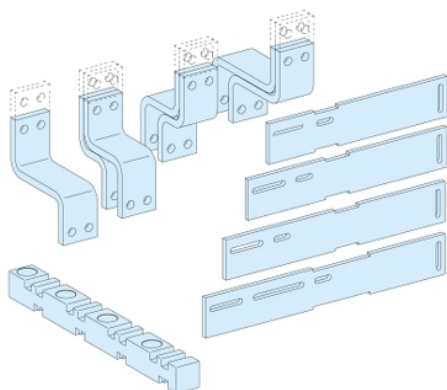

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
[In] merkestrøm	1600 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Høyde	150 mm
Bredde	550 mm
Dybde	300 mm
Vekt	21,72 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	21,73 kg
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	12,5 cm
Forpakning 1 lengde	53,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	14
Forpakning 2 vekt	304,08 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------