


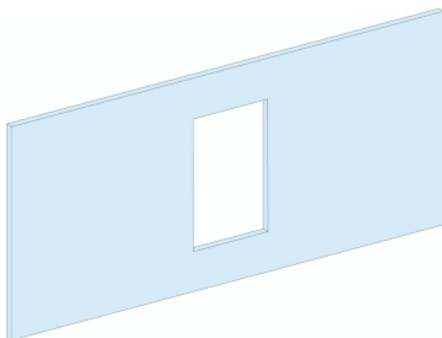

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: INS250 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INS250 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV100 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV100 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV250 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV250 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV160 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV160 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV200 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV200 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/Bolt tilkobling Tilkoblingsblokk
Antall vertikale moduler	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Bredde	500 mm

Vekt	0,8 kg
------	--------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	800 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	21,3 cm
Forpakning 1 lengde	52 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	8,15 kg
Forpakning 2 høyde	16,6 cm
Forpakning 2 bredde	22,2 cm
Forpakning 2 lengde	53,2 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	270
Forpakning 3 vekt	233,76 kg
Forpakning 3 høyde	65 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------