


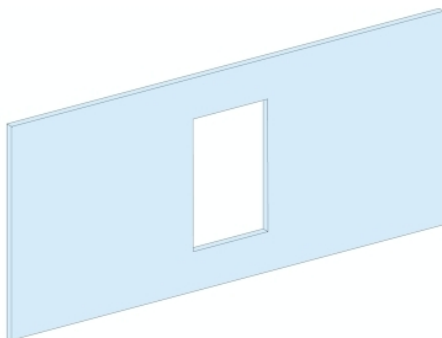

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: INS320...400 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INS320...400 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INS500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INS500...630 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV320...400 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV320...400 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV500...630 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	6
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	300 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,08 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Life Is On | Schneider
long term

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,08 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	31 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	11,22 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	32 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	90
Forpakning 3 vekt	100,98 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------