


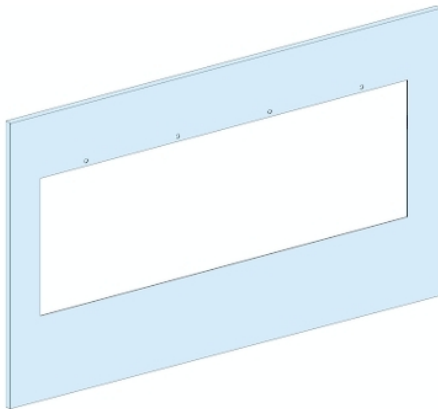

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	FuPact: fixed ISFT630 - control: fuse carriers handle - horizontal installation
Polene beskrivelse	1 x 3P: mounting plate support: ISFT630 horizontal installation
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	8
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	400 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,62 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact ISFT630 fast sikringsholder horisontal 3P 1 direkte 10

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,643 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	49,5 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder