


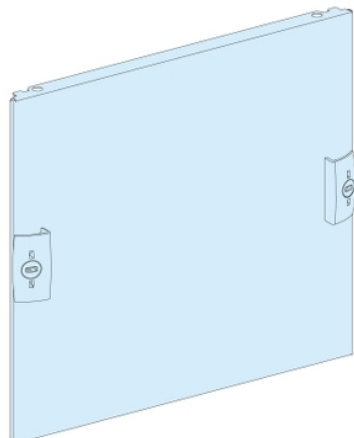

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G duct Prisma Pack 250 duct Prisma P cubicle
Type frontplate	Flat

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm Pack enclosure - bredde 300 mm
Antall vertikale moduler	2
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	100 mm
Bredde	250 mm
Vekt	0,28 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	400 mm 400 mm Prisma P kapsling 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt 300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	310 g
Forpakning 1 høyde	2,6 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	26,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	3,04 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	160

Forpakning 3 vekt	59,52 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------