


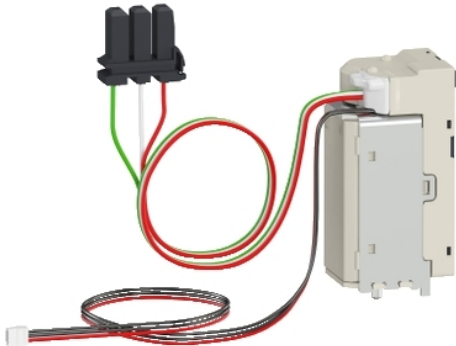

### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Masterpact                                                                                   |
| Kortnavn utstyr              | XF diag & com                                                                                |
| Produkt eller type komponent | Trippspole                                                                                   |
| Applikasjon                  | Kontroll                                                                                     |
| Kompatibel med               | Masterpact MTZ2 effektbryter<br>Masterpact MTZ3 effektbryter<br>Masterpact MTZ1 effektbryter |
| Type trippspole              | Lukkende spole                                                                               |

### Komplementær

|                               |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolltype                  | Kommuniserende                                                                                                                   |
| Signalfunksjon                | Spolespenningssatt<br>Klar til innkobling eller utkobling<br>Elektrisk trykknapp aktivert<br>Feil                                |
| [Un] voltage power supply     | 48 V AC 50/60 Hz<br>48...60 V DC                                                                                                 |
| Threshold tripping voltage    | 0,85 - 1,1 Un ved innkobling                                                                                                     |
| Holding power consumption     | 4.5 W                                                                                                                            |
| Circuit breaker mounting mode | Fast                                                                                                                             |
| Maximum response time         | 65 ms ved innkobling for Masterpact MTZ1<br>80 ms ved innkobling for Masterpact MTZ2<br>90 ms ved innkobling for Masterpact MTZ3 |

### Packing Units

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 1,160 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 0,100 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,480 dm |
| Forpakning 1 lengde | 0,580 dm |

### Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                               |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                           |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |

### Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|