


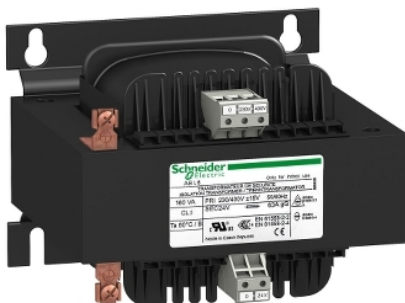

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon Transformer Optimized
Produkt eller type komponent	Safety and isolation transformer
Merkeeffekt VA	25 VA
Forsyningsspenning	230 V AC single phase, terminal(s): N-L1 400 V AC phase to phase, terminal(s): L1-L2
Utgangsspenning	24 V AC
Sekundærvikling	Enkel
Beskyttelsesdeksel	Uten
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C

Komplementær

Toleranse forsyningsspenning	360...440 V 207...253 V
Nettfrekvens grense	47...63 Hz
Nettspenningstoleranse	+/- 15 V
Effektivitet	79 %
Effekttap i W	6,6 W
Output sustained overvoltage	0,15 (uten last, varm tilstand)
Maximum voltage drop at rated load	0,3 %
Tap uten last	3 W
Kortslutningsspenning	0,1352
Vernatype utgang	Against overload, protection technology: external Against overvoltage, protection technology: external Against short-circuits, protection technology: external
Tilkoblingsklemmer	For input connection: screw type terminals, connection capacity: 5 x 4 mm ² AWG 11 For input ground connection: screw type terminals, connection capacity: 1 x 4 mm ² AWG 11 For output connection: screw type terminals, connection capacity: 2 x 4 mm ² AWG 11
Merking	CE
Festemetode	By 4 screws diameter: 4.8 mm on vertical panel, operating position: horizontal By 4 screws diameter: 4.8 mm on vertical panel, operating position: vertical By clips (with mounting plate) on 35 mm symmetrical DIN rail By 4 screws diameter: 4.8 mm on horizontal panel with derating to 90 %
Driftshøyde	3000 m
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Bredde	66,0 mm
Høyde	55,0 mm
Dybde	90,0 mm
Vekt	0,7 kg

Miljø

Produktsertifikater	EAC UR DNV-GL
Standarder	UL 506
IP-grad	IP20
Miljødata	EMC conforming to EN 62041 Safety conforming to EN 61558-1 Sikkerhet i samsvar med EN 61558-2-6
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Overspenningskategori	Class I conforming to VDE 0106-1
Dielektrisk styrke	2000 V between winding and ground 4000 V between primary and secondary

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	945 g
Forpakning 1 høyde	18 cm
Forpakning 1 bredde	14,1 cm
Forpakning 1 lengde	12,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------