


ATV cabinets

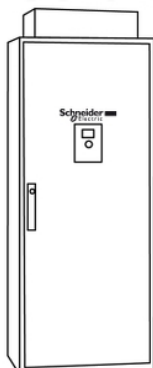

Teknisk informasjon

Serie kompatibilitet	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Process ATV900
Maksimal bremsekraft	420 kW
Kompatibilitet	ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC31N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 Variable speed drive ATV930 uten bremseklosser 250 kW 380...480 V Variable speed drive ATV930 uten bremseklosser 315 kW 380...480 V
Varmetap	550 W
Aktivering terskel	785 V DC +/- 1 %
Permanent bryteeffekt	200 kW på 400 V (ved konstant strøm og engasjere terskel)
Beskyttelsestype	Integrated thermal protection av termisk føler
Minimum motstand verdi å assosiere	1.05 Ohm

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Kabel between drive and braking unit Kabel, tilkoblingskapasitet: 2 x 95 mm ² between braking unit and braking resistors
Maksimal DC buss spenning	850 V
Load factor	0,05 for 420 kW ved konstant strøm og engasjere terskel 0,15 for 320 kW ved konstant strøm og engasjere terskel 0,5 for 250 kW ved konstant strøm og engasjere terskel
Maximum cycle time	240 ms
Volum av kjøleluft	100 m ³ /t
Driftsposisjon	Vertikal
Vekt	30 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
IP-grad	IP20
Forurensningsgrad	2 i samsvar med EN 50178
Miljødata	Biological pollution resistance klasse 3B1 i samsvar med IEC 60721-3-3 Kjemisk forurensningsbestandighet klasse 3C3 i samsvar med IEC 60721-3-3 Støvforurensningsbestandighet klasse 3S3 i samsvar med IEC 60721-3-3 Humiditetsbestandighet klasse 3K4 i samsvar med IEC 60721-3-3
Operating altitude	2000 m
Vibrasjonsmotstand	0,2 gn

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	48 kg
Forpakning 1 høyde	40 cm
Forpakning 1 bredde	19 cm
Forpakning 1 lengde	100,3 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------